


ZAXIS-6 シリーズ

HITACHI

Reliable solutions

# ZAXIS135usx

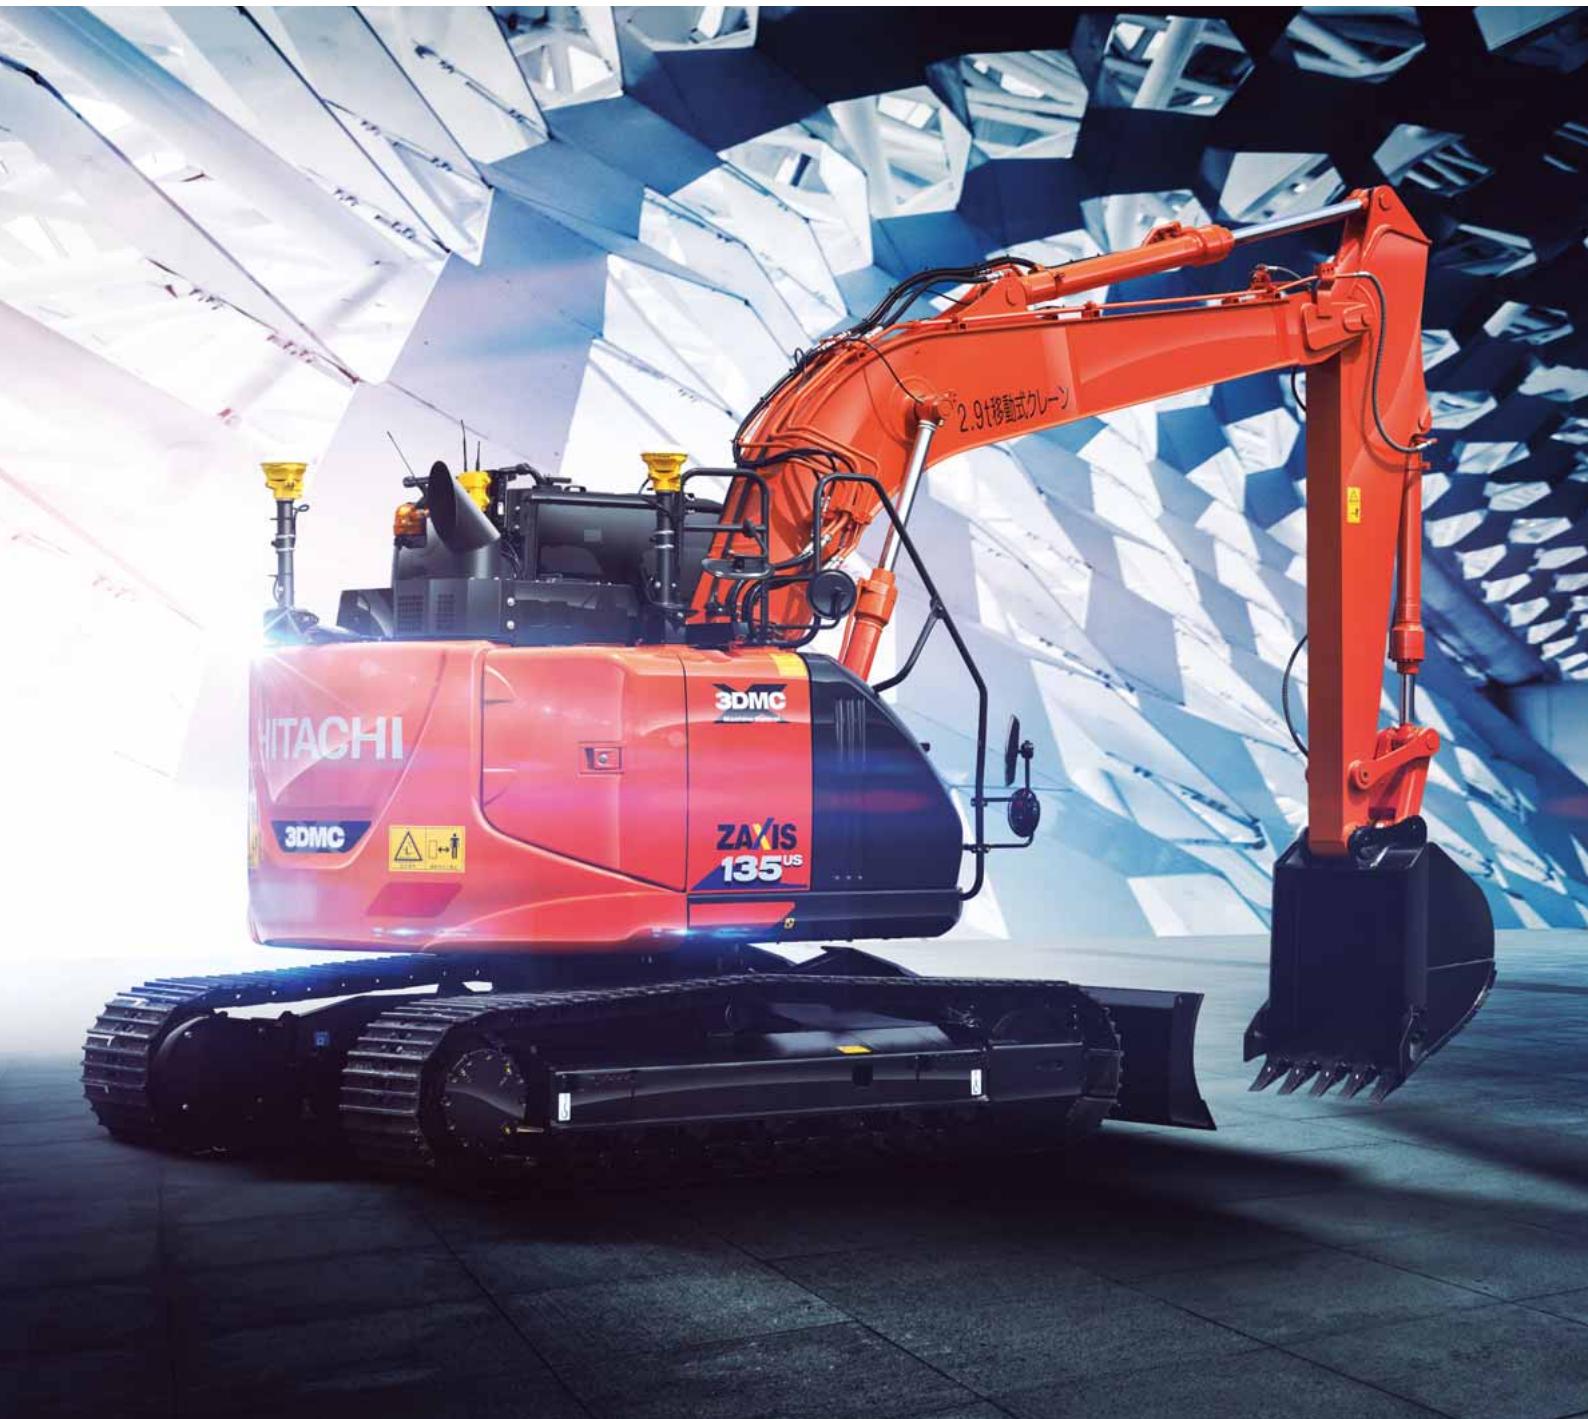

## ICT 油圧ショベル

型式 : ZX135USX-6  
エンジン定格出力 : 74.9 kW (102 PS)  
運転質量 : 13,900 kg  
バケット容量 新JIS : 0.45 - 0.59 m<sup>3</sup>

NEW

ICT油圧ショベル

# ZAXIS135usx

スムーズに意のままに、高精度に図面を再現。

これからの施工現場の主役を担うICT油圧ショベル新型ZAXIS135USX誕生！

日立建機の制御技術を集約したマシンコントロール技術により  
オペレータの技量をサポートしながら、高精度な作業を実現。  
知的な操作を求められる操作空間は、スマートフォン感覚で扱える  
タッチパネルディスプレイにより、オペレータの要求に  
スピーディに応えることができます。

## Solution Linkage Assist

システムに登録した施工図面に沿って掘削を行うZAXIS135USXは  
独自のマシンコントロール技術により、オペレータの操作をアシスト。  
13tクラスと後方超小旋回を活かし、土木工事に加え、宅地造成、  
下水道工事、圃場整備など、より狭小な現場でお客様の工事を支援します。

### 掘り過ぎ防止機能



### バケット角度保持モード



特定特殊自動車  
排出ガス2014年基準  
適合車



超低騒音  
指定機



2020年燃費基準  
100%達成建設機械



国土交通省  
新技術情報提供システム  
登録番号 SK-110002 登録番号 KT-170066



プロモーションムービーをご覧頂けます。



※写真は、オプションのブレード、バケット底面補強を含みます。

# Solution Linkage Assist ICT油圧ショベルが実現する 生産性向上と安定した品質。

衛星からの位置情報をもとに掘削面を認識する3Dシステム、  
オペレータが基準を設定する2Dシステムのいずれかを用いることで、  
オペレータの技量に左右されることなく安定した品質を実現します。



## 3Dシステム

3D設計データに基づいて、フロント操作を独自のマシンコントロール技術(MC)により施工を実施。または、モニタや音による操作をガイドするマシンガイダンス(MG)を提供するシステムです。衛星測位および姿勢センサによる機械の位置・姿勢情報を必要とします。

3D設計データ必要

丁張り大幅削減



## 2Dシステム

施工目標に基づいて、フロント操作を独自のマシンコントロール技術(MC)により施工を実施。または、モニタや音による操作をガイドするマシンガイダンス(MG)を提供するシステムです。姿勢センサによる機械の姿勢情報をと、モニタから施工目標の入力を必要とします。

3D設計データ不要

丁張りを利用

## 高い作業精度で繰返し作業を削減

従来施工では工程を繰返しながら調整する必要がありましたが、  
ICT油圧ショベルの高い作業精度がその作業を削減します。

### ICT施工による削減

丁張り

施工

検測



※写真は、オプションのプレート、法面パケット  
およびレーザ受光器を含みます。


## 生産性を高める日立建機の技術

### 掘り過ぎ防止機能

#### 施工目標面の掘り過ぎを気にせず

#### スムーズな掘削が可能

フロントを操作した際、バケットの先端が施工目標面に沿って、掘り過ぎないよう制御します。さらに、ブーム下げ操作を複合することで、バケットが施工目標面を沿うように手前まで引くことができます。この機能により、施工目標面を掘り過ぎることなく効率的な掘削が可能になります。

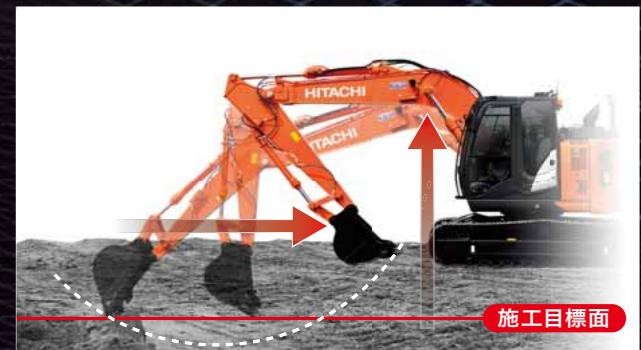

### バケット角度保持モード

#### 複雑な操作なしで法面などを仕上げ可能

バケット操作を気にすることなく、角度を一定に保つことができるので、アームとブーム下げの操作のみで法面などを仕上げることができます。



# Operability

## 感覚に寄り添い、応える“操作性の日立”。

繊細かつダイナミック。

HIOS IV油圧システムにより、ZAXIS135USXは優れた操作性と機敏さを得ました。

マシンコントロール非作動の現場においても、オペレータの意思に柔軟に応え、

高いパフォーマンスを発揮します。



### 「操作性の日立」を裏付ける優れた油圧システム

レスポンスよく動くフロント、数ミリのレベルで操作できるバケットのつめ先など、低燃費を実現しつつ高性能を発揮する、日立らしい「操作性」を最新の油圧システムが支えています。

#### 油圧の最適な分配で、スムーズな動きを実現する「HIOS IVシステム」

新型ZAXISでは、さらなる低燃費を実現するために、レバー操作量に応じて積極的にポンプ流量を制御する「HIOS IVシステム」を採用しました。2つのポンプそれぞれの電磁弁は、オペレータのレバーの操作に応じて自動制御されます。たとえば、ハーフレバー操作時は、出力を比較的必要としない部位の油量を削減しつつ、アクチュエータの油量は一定量を確保。これにより、繊細かつ機敏に動かすことができます。

#### 掘削増速システム

アーム引きスピードアップに貢献。掘削時のアームスピードを増速させるため、アームシリンダに、ポンプからだけなくブームボトムからも圧油を合流させます。



#### ブーム再生システム

アームスピードアップに貢献。ブーム下げ動作時にブームシリンダ内の圧油の循環(再生)を実施します。ポンプからの圧油をすべてアームに使うことで、ブームを下げながらアームを操作する複合動作が速くなります。

#### 高圧時再生キャンセル機構

掘削力アップに貢献。アームロッド側の圧油を、ポンプに戻すアームボトム側に循環(再生)すると、引きの動作は速くなりますが、力が出ません。そこで高負荷時は、再生を自動でキャンセルし、掘削力を高めます。

#### 重作業用の「HPモード」を追加

3タイプのパワーモードを用意しました。新たな重作業用「HPモード」と、作業量を重視した「PWRモード」、燃費を抑える「ECOモード」により現場に応じた使い分けが可能です。

<注> HPモードの使用は初期設定が必要です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。



#### アンチドリフト機構

バケット位置の固定に貢献。バケットに荷を積んだまま待機していても、アンチドリフト弁の働きでバケットの位置を保持します。

#### 走行制御

負荷のかかる走行などで、自動的にエンジン回転を上げ、走行力を高めます。登坂時においてもパワフルな登坂が可能です。

\*マシンコントロール作動時は、上記一部の機能がキャンセルされます。

### 標準機を超える現場適応力

#### 狭い現場での作業性

標準機(ZX120-6)の生産性に匹敵クラス(ZX70-6)より小さな後方旋回性能を併せ持ち、後端を気にする狭い現場でパフォーマンスを発揮します。また、機体後部がクローラからはみ出す量が少ないため、旋回時における接触のリスクを軽減します。

#### ワイドな作業範囲

標準機(ZX120-6)を上回るワイドな作業範囲。作業に要するスペースが標準機と比べて小さいので、スペースの限られた都市部での解体現場で高い作業性を発揮します。



\*写真は、オプションのブレードを含みます。

# Solution Linkage Assist

## ICT施工現場に対応できるスマートフォン感覚のタッチパネルディスプレイ

10.1インチタッチパネルディスプレイにより操作性と表示内容の視認性が向上！

### 1 ライトバー

目標高さとバケットつめ先位置の距離関係をゲージと色で表示します。



目標面に対するバケット角度表示例

### 2 テキストリボン


ガイドスに関する数値情報を表示します。

- バケット爪先の切盛量
- バケット爪先位置(2D)
- バケット情報
- 車体傾斜角度
- 座標距離(3D)
- 3D精度(3D)

角度表示


### 3 作業画面設定

画面分割の設定・表示するビュの割当設定ができます。

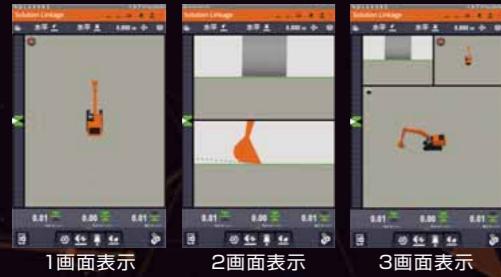

### 4 ショートカットバー

各作業モード切替えや基準点などの設定を簡単に行えます。

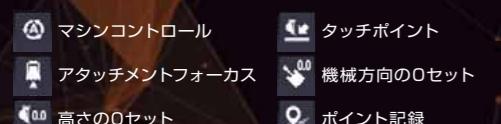

### 5 システム設定

システム設定で設定できる項目となります。



- システム状態
- GNSS補正情報ソース
- ライセンス
- GNSS精度の許容値
- レイアウト
- 単位
- ライトバー
- ファイル転送
- テキストリボン
- 暗い背景
- 言語設定
- 重ね合わせ表示
- サウンド
- オングレード範囲

### 7 ガイダンスバー

ショートカットボタンから作業設定を簡単に行えます。



### 6 作業設定

掘削など作業に関する設定が行えます。

- ジョブセットアップ
- オートモード
- 前後方向の目標勾配
- 高さの0セッタ\*
- 左右方向の目標勾配
- 機械方向の0セッタ\*
- 標高オフセット
- 測定モード
- 水平オフセット
- 点を記録\*
- (設計モードのみ)
- アタッチメント
- 点へのナビゲート\*
- タッチポイント\*

\*GNSS有効時のみ

### 8 マシンコントロール表示

マシンコントロールの有効 / 無効状態を表示します。



# Comfort

## 状況把握が容易な快適な運転空間。

必要な情報がすぐにわかり、長時間操作でも疲れにくい運転空間を実現しました。

### 10.1インチタッチパネルディスプレイ

マルチファンクションモニタ

### マルチファンクションコントローラ

集中配置されたスイッチパネルは包括的かつ効率的にマシンにコントロールすることができます。

### サイドビューカメラシステム オプション

機械の左右側面の映像を7インチモニタに表示することができます。モニタ画像は、左右分割 / 右のみに切り替えられます。リアルな映像により、対象物とクローラとの距離感をつかみやすくなりました。



### オペレータを保護し、広々とした「ROPS対応\*CRES Vキャブ」

転倒時保護構造ROPS規格(ISO12117-2)や労働安全衛生法ヘッドガード基準に適合しています。

足回りが広い設計となっており、ゆったりとしたスペースで快適に作業できます。

\*機種の仕様によっては、ROPS規格に適合しない場合があります。

### さまざまな機械情報にアクセスできる、大型の「マルチファンクションモニタ」

大型カラー液晶の採用で、太陽光の下でもさらに見やすく。右前側のキャブのピラーに設置し、作業中の視界を妨げないサイズに収めました。手元のマルチファンクションコントローラのダイヤルを回すと次々と情報が表示され、広い視野角の後方カメラは、カウンタウエイトのほぼ真下まで確認することができます。

<b>メインメニュー</b>	<b>エンジンオイル</b>	<b>作業モード</b>	<b>ブレーカ1</b>	<b>ブレーカ操作</b>
1/6	1/6	1/6	1/4	1/4
■ 警告一覧	■ 前回整備	■ ブレーカ1	■ ブレーカ1	■ ブレーカ操作
■ エアコン	■ 2000/01/01 0.0h	■ ブレーカ2	■ ブレーカ2	■ ブレーカ操作
■ ラジオ	■ 残り 473.1h	■ 整備間隔	■ 小型機1	■ 小型機1
■ 作業モード	■ 500.0h	■ 設定メニュー	■ 破砕機1	■ 破砕機1
■ 設定メニュー	■ リセット	■ リセット	■ チェック	■ チェック
			✓	CLEAR
<b>メインメニュー</b>	<b>エンジンオイル</b>	<b>作業モード</b>	<b>ブレーカ操作</b>	

### アタッチメント設定確認

### ブレーカ操作



### ロックレバー(ニュートラルエンジンスタート機構)

ロックレバーが完全にロックしていないとエンジンが始動できないニュートラルエンジンスタート機構を採用。レバーに触れていることに気づかずエンジンを始動して、急に機械が動いてしまうことを防ぎます。



# Efficiency

## 環境性能とテクノロジーが高度に融合した低燃費エンジン。

環境意識の高まりの中、低燃費であることと環境に有効なクリーンな排出ガスは、これからの建機にもかかせない命題となります。

日立建機はここにNOxを削減する「尿素SCRシステム」や、数々のテクノロジーを用い、高次元な環境性能と低燃費の融合という答えを提示します。



### NOxを大幅削減する「尿素SCRシステム」

環境規制が強まるなか、NOxを削減する「尿素SCRシステム」は、次世代のディーゼルエンジンに必須のシステムです。エンジンからの排出ガスは、連結パイプ内で噴射された尿素水(アンモニア)と混じり合い、SCR触媒で無害な水と窒素に還元され、クリーンな排出ガスとなります。



### マフラーフィルタレスで、メンテナンスが容易

従来機で使用していたマフラーフィルタ(PM除去フィルタ)を廃止しました。マフラーフィルタの定期的な清掃や交換が不要となり長期的な保守管理費用の低減につながります。

### 尿素水の残量はモニタで確認可能

尿素水の残量は、燃料とともにマルチモニタでいつでも確認できます。作業の状況に合わせて、事前に補給することが可能ですが、なお尿素SCRシステムは、作業中も性能を保つための再生制御が自動で働き、NOx削減の効果を持続します。



### さまざまな省エネ機構により、低燃費に貢献

従来機から多くの省エネ機能を採用し、優れた環境性能を誇るZAXISシリーズ。高いレベルでランニングコストを抑え、CO<sub>2</sub>を削減する、最新式のシステムや構造を備えています。


#### 「HIOS IVシステム」

低燃費と高出力化に貢献。2つのポンプそれぞれに電磁弁を追加しました。きめ細かい流量制御ができるようになり、エンジンへの負担を軽減できます。右の図は、ハーフレバー時のポンプ流量を示しています。HIOS IIIは、同じ操作を少ない流量で行うことができ、省エネ運転に貢献しています。



#### 大容量クールドEGRシステム

NOx低減に貢献。排出ガスの一部を冷やしてエンジンに戻し、含まれていた大気汚染物質を再燃焼して低減します。

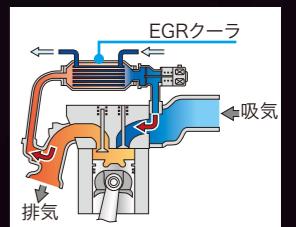


#### 可変式ターボチャージャ

NOxおよびPM低減に貢献。エンジン回転数に応じ、羽根の角度を変えて送り込む空気量を調節。燃料の不完全燃焼を低減します。低回転時から高いブースト圧を供給できるので燃料の不完全燃焼を低減します。




#### コモンレール式燃料噴射システム

PM低減および高出力化と低燃費に貢献。燃料の量や噴射タイミングを電子制御します。燃料を超高圧で噴射し、最も効率のよい燃焼が可能です。

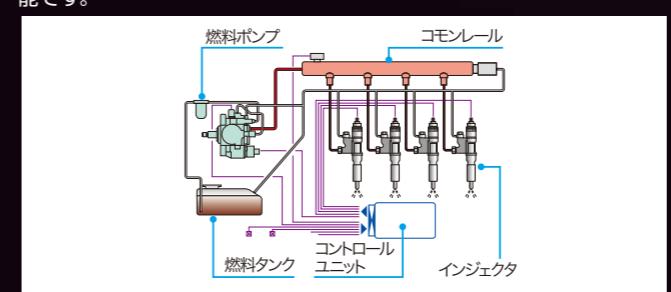

#### オートアイドリングストップ

低燃費に貢献。ロックレバーを上げた状態にし、操作レバーを中立にすると、マルチファンクションモニタ(P9参照)で設定した時間が経過した後、エンジンがアイドリング回転となり、やがて停止します。

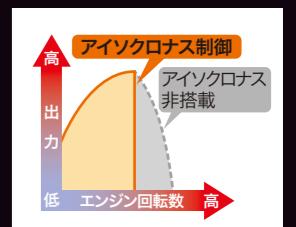

## Solution Linkage Assist

# 3D / 2D選べる日立建機のICT施工システム

工事規模や工種を考慮し、3D / 2D それぞれのシステムを用意しました。  
2D から 3D へのアップグレードもでき、お客様の装備状況に柔軟に対応。



\*写真は、オプションのフレードおよびバケット底面補強を含みます。



### 3Dマシンコントロール

衛星測位および姿勢センサによる機械の位置・姿勢情報と、施工目標の3D設計データに基づいて、機械のフロントをリアルタイムに半自動制御し施工を行うシステムです。

#### フロント姿勢センサ ×3

(ブーム、アーム、バケット)  
油圧ショベルのブーム、アーム、バケットなどに装備し、それぞれの角度を測定。

#### タッチパネルディスプレイ

10.1インチサイズの視認性と操作性に優れたタッチパネルディスプレイ。

#### GNSS受信機 3D機能専用機器

油圧ショベルの3次元位置や向きをリアルタイムに測定。

#### MC用電磁弁ユニット MC機能専用装備

マシンコントロール用の油圧制御機器。

適応機能	3DMC	2DMC
デフォルト	●	●



### 2Dマシンコントロール

姿勢センサによる機械の姿勢情報と、モニタから入力した施工目標に基づいて、機械のフロントをリアルタイムに半自動制御し施工を行うシステムです。3D機能専用機器の装備によりアップグレードも可能。

#### フロント姿勢センサ ×3

(ブーム、アーム、バケット)  
油圧ショベルのブーム、アーム、バケットなどに装備し、それぞれの角度を測定。

#### タッチパネルディスプレイ

10.1インチサイズの視認性と操作性に優れたタッチパネルディスプレイ。

#### MC用電磁弁ユニット MC機能専用装備

マシンコントロール用の油圧制御機器。

適応機能	3DMC	2DMC
アップグレード	◎	●

#### 車体姿勢センサ

(MGコントローラ)  
油圧ショベルの車体本体に装備し、傾きを測定。

#### 通信端末

データ通信を利用し、機械情報の送信および補正データと設計データの受信を行う。

Easiness

## 機能維持・長寿命化に直結する、効率的なメンテナンスを実現。

メンテナンスを確実に行うには、その作業が容易にできることも重要です。

かける時間が短く、安全に、しっかり整備できる。それが機能維持と長寿命化につながります。

### より点検しやすくなった 「大型エンジンカバー」

後処理装置周辺も含め、広範囲に大きく開くことができるエンジンカバーを採用。マフラー周辺の清掃作業などがさらに容易になっています。カバーはセパレート式なので、開けるときの重さも軽減されています。



### 補給しやすい位置に設置された 「尿素水タンク」(給水口)

尿素水タンクの給水口を、左側面カバー内に設置。補給時にアクセスしやすい構造となっています。誤って燃料を給油しないように、通常の太い燃料給油ノズルが入らない、ISO規格の給水口を装着しています。



### 定評ある「整備性」は、5型からそのまま継承

現場目線で改善を重ねてきた装備品を引き続き採用。従来のメンテナンス性を、しっかりと継承しています。

### 工具なしで作業できる 「バッテリディスコネクトスイッチ」



レバーを動かすだけで、簡単にバッテリを遮断できます。メンテナンス中の感電事故を防ぎます。



キャブ側面カバー開放



容易なエアクリーナ脱着



清掃性が向上したマフラーフィルタ周り



ワンタッチ開閉式のラジエータ清掃窓



内部を清掃しやすくなった燃料タンク



エンジンオイル量  
冷却水レベル

緑 ▶ OK 赤 ▶ NG



### 地上からアクセスできる「集中した点検箇所」

各種フィルタを集中配置し、地上から整備しやすきました。



- ① エンジンオイルフィルタ
- ② パイロットフィルタ
- ③ 燃料プレフィルタ
- ④ 燃料メインフィルタ

# バリエーション仕様機

ニーズに応じたカスタマイズで、さらに使いやすく。

## MLクレーン仕様機(標準搭載)

法律で定める構造と安全装置を装備し、JCA規格(日本クレーン協会)に合致した小型移動式クローラクレーンです。

**運転資格** クレーン作業には「小型移動式クレーン運転技能講習」の修了が必要です。また、玉掛け作業は「玉掛け技能講習」の修了が必要です。

**最大つり上げ能力: 2.9 t(作業半径3.8 m以下)**

**ワンタッチブラケット** 簡単にフックの格納・取出しができます。




**過負荷警報装置(マルチモニタ)**

実荷重・定格荷重・作業半径・作業高さを同時表示できます。



※写真はオプションのブレードおよびレーザー受光器を含みます。

## ブレード仕様機

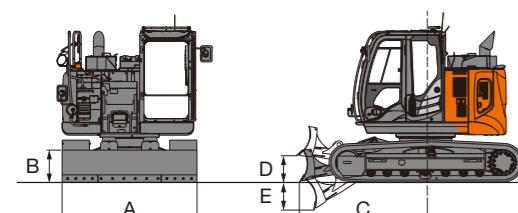


A ブレード幅	2,490 mm
B ブレード高さ	600 mm
C ブレード水平距離	2,290 mm
*D ブレード最大上昇量	460 mm
*E ブレード最大下降量	540 mm

\*印はショーケース高さを含みません。


## Solution Linkage Cloud

### ICT施工を包括的に支援するクラウドソリューション

Solution Linkage Cloudは、国土交通省が推進するi-ConstructionをはじめとするICT施工に最適なソリューションを提供する日立建機のクラウドソリューションです。Solution Linkage Cloudへの入口である日立建機のポータルサイトにログインすると、ICT施工に役立つさまざまなアプリケーションにアクセスすることができます。

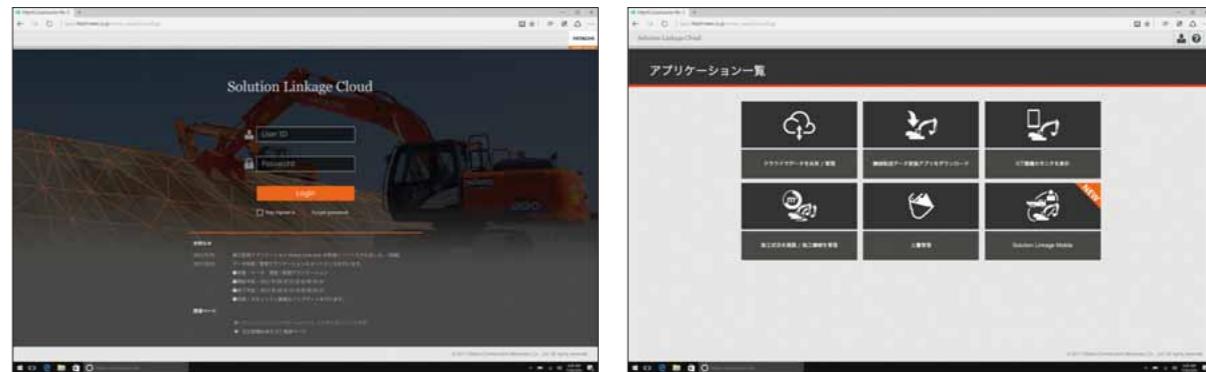

### i-Constructionにおけるクラウドソリューションの活用シーン

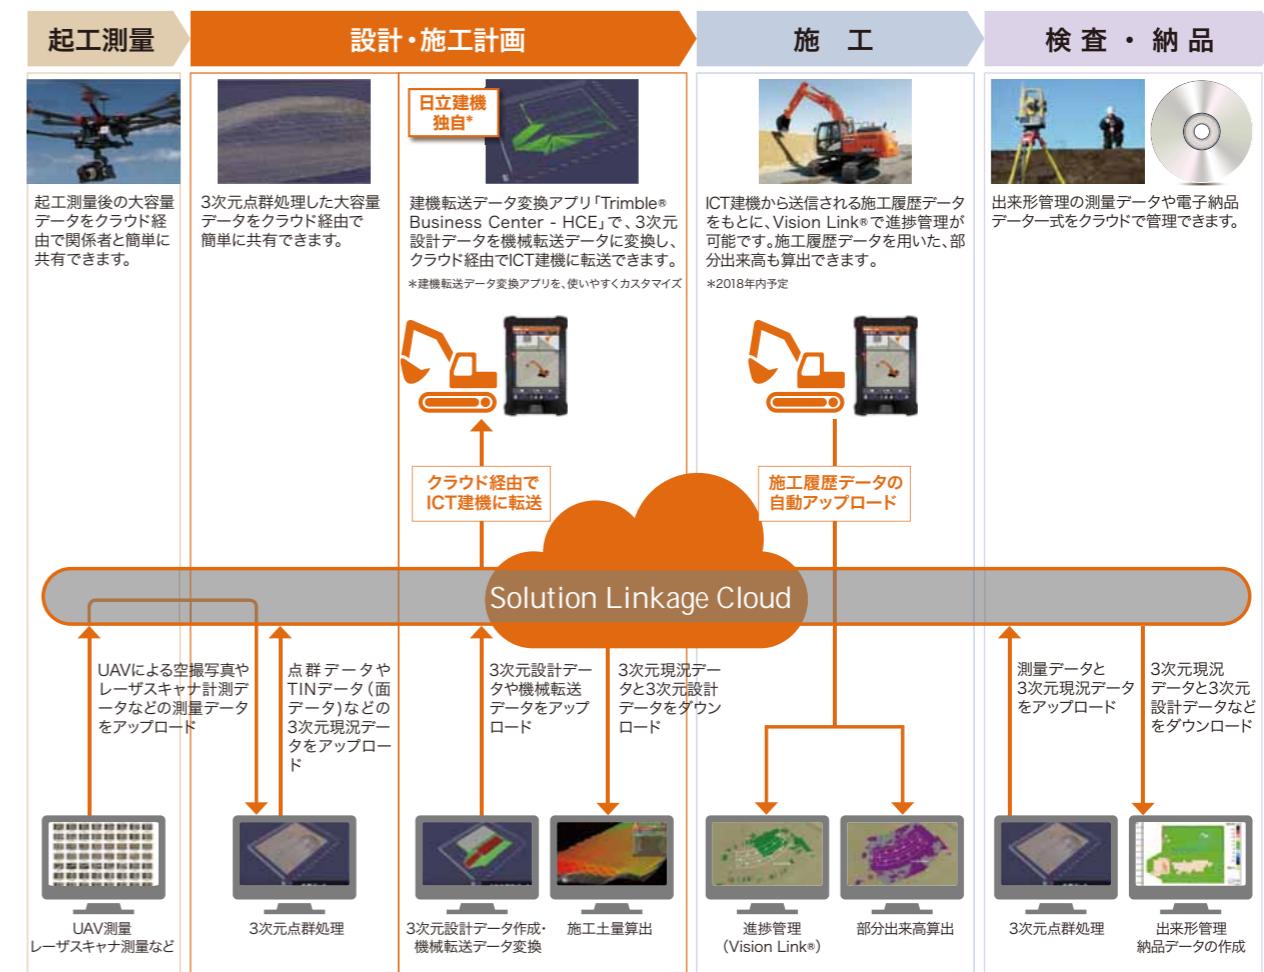




Consolidated Solution for Construction Sites

「Global e-Service」に加えて、  
サポートプログラム「ConSite」をご提案しています。

最新の ICT 技術を使用した ConSite でお客様の毎日のビジネスをサポートします。

### 新車保証・メンテナンスプログラム

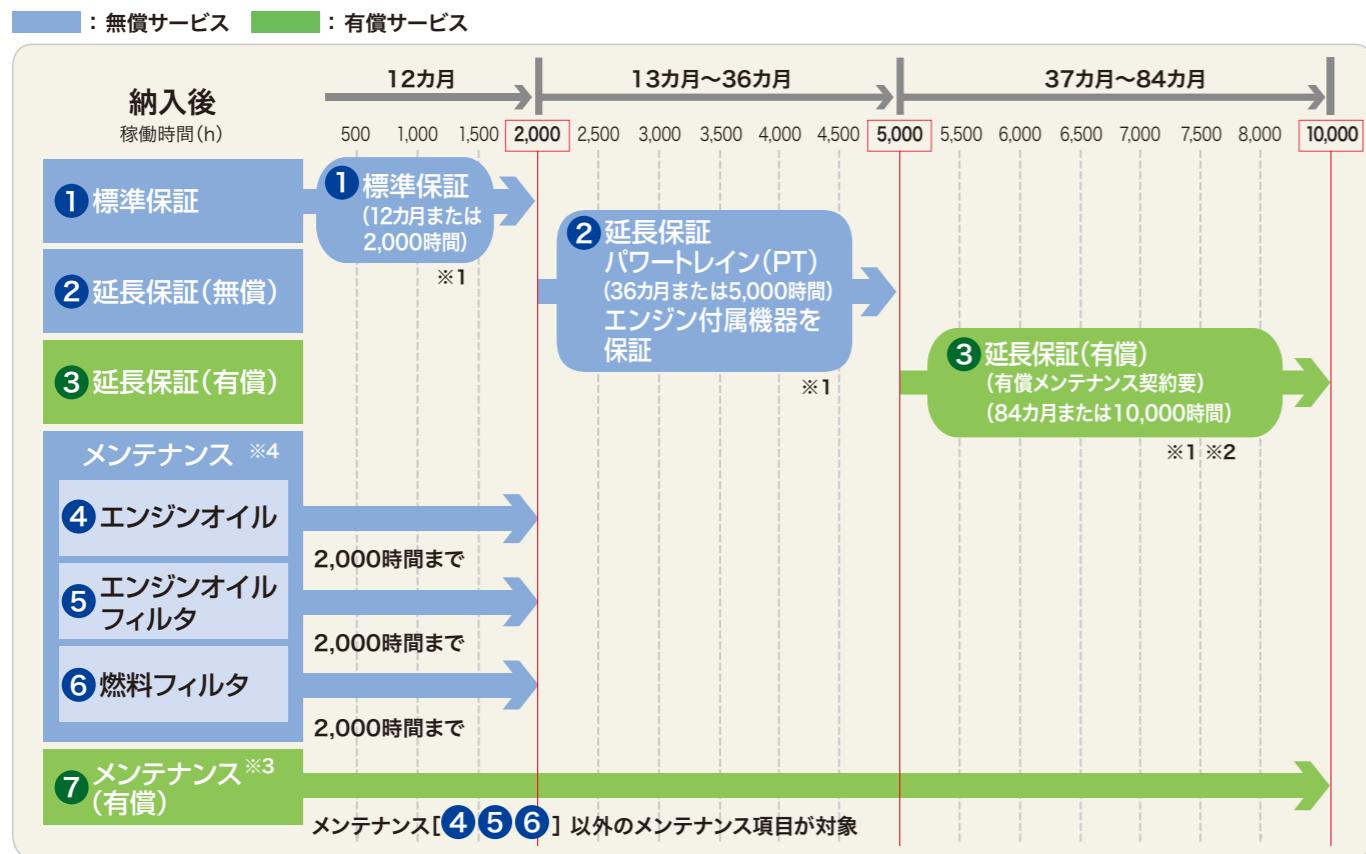

#### 1 標準保証

消耗品以外の個所で製品不具合による故障が発生した場合、無償で保証いたします。

※1 年 (12ヶ月) または 2,000 時間のいずれか先に達するまでの期間となります。

※保証の範囲については別途規定の範囲となります。

#### 4 5 6 メンテナンス

エンジンオイル、エンジンオイルフィルタ、燃料フィルタを対象に、2,000時間まで、取扱説明書の交換サイクルに基づき、無償でメンテナンスを行います。  
 ※レンタル機は④⑤⑥を除くメニューとなります。

#### 7 メンテナンス(有償)

プロのメカニックによるメンテナンスの実施と稼働のサポートを行うことで稼働率を高めることができます。お客様のニーズに合わせたプランを選択いただき、経済的なメンテナンスが可能です。

- 最適なプランが選べる『VALUE PACK Five』
- メンテナンス・作業・検査の組合せにより、お客様にあったプランをご用意
- フィルタ ● オイル ● 出張作業 ● 定期検査
- 特定自主検査


#### 2 延長保証

パワートレイン（ポンプ、モータ、コントロールバルブなどの主要コンポーネント）およびエンジン付属機器は、3年 (36ヶ月) または 5,000 時間まで保証します。

#### 3 延長保証(有償)

パワートレインおよびエンジン付属機器を対象として、7年 (84ヶ月) または 10,000 時間までの保証を有償にて提供します。

### データレポート

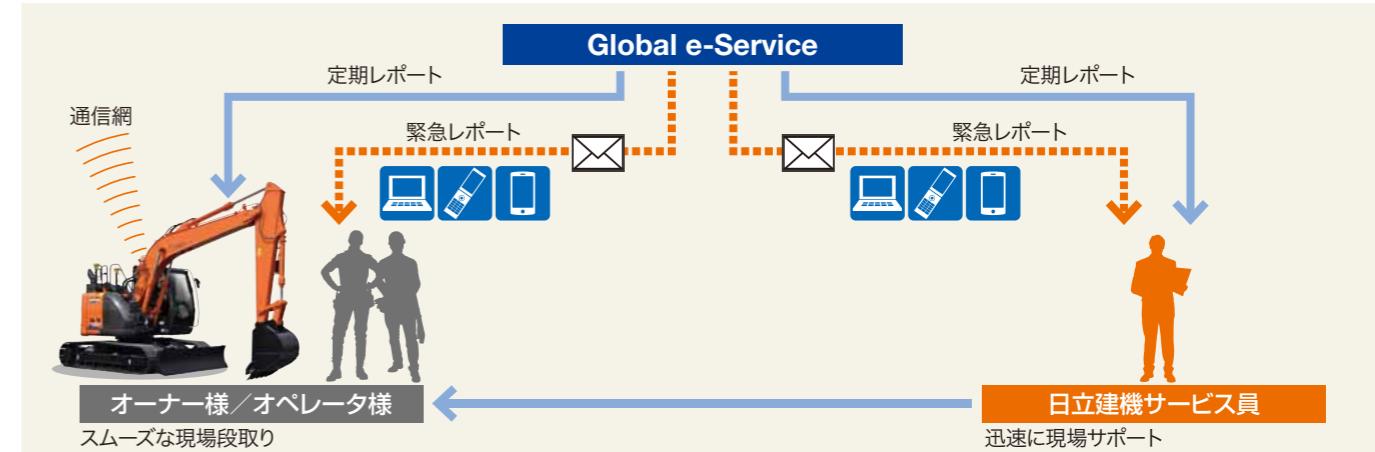

#### 定期レポート

一台ごとの機械稼働状況を定期的にレポートします。

- 配信タイミング……毎月月初(前月情報)
- レポート内容……機械稼働状況、ECO運転、部位別稼働時間、推定稼働時間、ラジエータ水温の説明など

#### 緊急レポート

機械に装着されたセンサから緊急性のあるアラームが発報された際に、アラーム内容をタイムリーにメールでレポートします。パソコン、携帯電話、スマートフォンで受信できます(通信形態はeメール)。

- 配信タイミング……都度(アラーム発生時)
- レポート内容……マシンダウンにつながるアラーム(エンジン出力ダウン)など



#### 定期レポート項目


- 稼働状況
- 部位別の操作時間
- 稼働時間(日、月)
- 冷却水/作動油の温度
- 各種診断コメント

### Global e-Service Owner's Site

機械の稼働状況・保守をインターネットで一括管理。

#### 機械情報を活用した、「リモートメンテナンス管理」

機械の位置情報やメンテナンス情報を携帯電話通信網を利用して収集し、インターネット経由でお客様へご提供します。日立建機と代理店による迅速で的確なサービスにより、機械の予防保全とお客様の機械管理をサポートいたします。

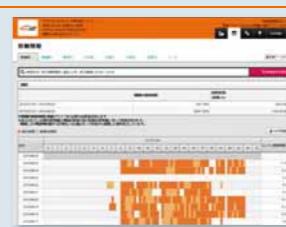

#### 稼働状況の確認

機械の日々の稼働時間や燃料残量などの情報を確認できます。



#### 位置情報

お客様の機械がどこにあるのか地図上で確認できます。

#### メンテナンス情報

正確な定期メンテナンスの時期・実施状況が確認できます。

#### 機械履歴

機械のサービス履歴などが確認できます。

# SPECIFICATIONS

# SPECIFICATIONS

## ■ 仕様

型 式		ZX135USX-6 標準タイプ
運転質量	kg	13,900
機体質量	kg	11,100
標準パケット容量 新JIS	m <sup>3</sup>	0.50
標準シュー幅	mm	500 グローサшу
性能		
接地圧	kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	43 (0.44)
旋回速度	min <sup>-1</sup> (rpm)	13.3 (13.3)
走行速度 高 / 低	km/h	5.5 / 3.3
登坂能力	% (度)	70 (35)
最大掘削力 新JIS		
パケット通常時 / パワーディギング時	kN (kgf)	99 (10,100) / 104 (10,600)
アーム通常時 / パワーディギング時	kN (kgf)	65 (6,600) / 69 (7,000)
エンジン		
名称		いすゞ AR-4JJ1X
形式		水冷式 4 気筒直接噴射式 電子制御式
定格出力 グロス	kW/min <sup>-1</sup> (PS/rpm)	78.5 / 2,000 (107 / 2,000)
定格出力 ネット	kW/min <sup>-1</sup> (PS/rpm)	74.9 / 2,000 (102 / 2,000)
総行程容積	L (cc)	2,999 (2,999)
油圧装置		
油圧ポンプ形式		可変容量形ピストン式 × 2、歯車式 × 1
主リリーフ弁セット圧	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	34.3 (350)
旋回油圧モータ形式		定容量形ピストン式 × 1
走行油圧モータ形式		可変容量形ピストン式 × 2
駐車ブレーキ形式		機械式
油類の容量		
燃料タンク容量 (軽油)	L	220
作動油量 (交換油量)	L	155 (60)
エンジンオイル容量	L	17
尿素水タンク容量	L	13
排出ガス規制届出情報		
特定特殊自動車の車名および型式		日立 DASA
特定原動機の名称および型式		いすゞ 4JJ1XDRA

(注) 単位は、国際単位系(SI)による表示です。()内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

## ■ 共通標準装備品

油圧システム	安全装備	キャブ/室内装備	2D MC機能	3D MC機能	その他装備
・ HIOS IVシステム	・ CRES Vキャブ	・ マルチモニタシステム	・ 姿勢センサ	・ MLクレーン仕様機	
・ HP / PWR / ECO モード	「ROPS対応キャブ」 (ISO12117-2:2008準拠)	・ 外気導入式	（ブーム、アーム、パケット）	・ 情報コントローラ	
・ 作業モード (掘削 / アタッチメント)	「労働安全衛生法ヘッドガード基準適合キャブ」	・ 加圧フルオートエアコン (ホット & クールボックス付き)	・ 車体傾斜センサ / コントローラ	・ Global e-Service Owner's site (携帯通信ユニット)	
・ オートアイドル	・ 緊急脱出用ハンマ	・ 回転式ルーバ(デフロスター)	・ タッチパネルディスプレイ	・ 後方監視カメラ	
・ オートアイドリングストップ	・ エンジン停止スイッチ	・ ワイパー	・ 電気スイッチ付き操作レバー	・ 特定特殊自動車排出ガス 2014年基準適合エンジン	
・ パワーディギング	・ キャブ右側ガード	・ MC用電磁弁ユニット	・ MC用電磁弁ユニット	・ 2014年基準適合エンジン	
・ オートパワーリフト	・ 卷き取り式シートベルト	・ 通信端末	・ GNSS受信機(2基)	・ 作業灯ディレイ機構	
・ 予備バルブ (アタッチメント用)	・ ロックレバー		・ ルームライト	・ アルミ製インターラー / ラジエータ / オイルクーラ	
・ ブーム再生システム	・ ニュートラルエンジン スタート機構		・ ドリンクホルダ	・ 防塵ネット	
・ 掘削増速システム			・ 灰皿 / シガーライタ	・ 二層式燃料メインフィルタ	
・ アーム / パケット高圧時 再生キャンセルシステム	・ 走行方向誤認防止マーク (トラックフレーム)		・ ワンタッチ前窓ロック (解除レバー)	・ 燃料プレフィルタ	
・ アンチドリフトバルブ	・ 左右サイドミラー		・ ダブルスライドシート	・ 強化樹脂製スラストブレート	
	・ 大型ハンドレール & ステップ		・ AM-FM ラジオ (2スピーカタイプ)	・ アーム先端と バケット連結部 WC溶射	
	・ 滑り止めプレート		・ フロアマット	・ SC塗装 (セルフクリーニング塗装)	
	・ ブーム作業灯(左側)		・ オーディオ入力(AUX) ポート	・ 新HNブッシュ	
	・ 建屋上ハンドレール		・ 12V電源	・ 鉛レス電線	
	・ パッテリディスクネクトスイッチ			・ 付属工具	


## ■ 仕様パターン

型 式		ZX135USX-6 標準タイプ
ブーム	4.60 mブーム	◎
アーム	2.52 mアーム	◎
	2.52 mアーム	● (配管座付き)
	2.52 mアーム (下面補強)	●
	2.52 mアーム (下面補強)	● (配管座付き)
	2.52 mアーム (上面補強)	● (配管座付き)
	2.52 mアーム (4面補強)	● (配管座付き)
パケット	0.45 (0.40) m <sup>3</sup> パケット	●
	0.50 (0.45) m <sup>3</sup> パケット	◎
	0.59 (0.55) m <sup>3</sup> パケット	●
	法面パケット	●
	フック付きML Aリンク	◎
	Bリンク	◎
シュー	500 mmグローサшу	◎
	600 mmグローサшу	●
	700 mmグローサшу	●
	700 mm三角シュー	●
	510 mmフラットシュー	●
	500 mm分割式バットクローラシュー	●
	500 mm後付けゴムバットシュー	●
カウンタウエイト	3,500 kgカウンタウエイト	◎
キャブ	キャブ	◎
	キャブ前面下網ガード	●
	キャブ前面上下網ガード	●
	キャブ天井縦桟ガード	●
	キャブ前面上下縦桟ガード	●
	キャブ前面上縦桟、下網ガード	●
	キャブ前面上下縦桟ガード ISO (OPG) レベルII適合	●
	レインバイザ	● *3
	サンバイザ	●
	前窓合わせガラス	●
室内装備	固定シート (布張り)	◎
	メカニカルサスペンションシート (布張り)	●
	DC 12 V電源ユニット	◎
キー	NSキー	◎
	H800キー	●
	電子キーロックシステム	●
アタッチメント配管	アタッチメント基本配管	●
	ブレーカー、破碎機共用配管 (NPK)	●
	ブレーカー、破碎機共用配管 (NPK 以外) *1	●
アシスト配管	アシスト配管	
	・ 油圧式操作用品 (アシスト操作用ペダル)	●
	・ アディショナルポンプ (モータアタッチメント用) *4	●
	・ アディショナルポンプ (シリンドアタッチメント用) *4	●
安全装置	旋回警報装置	●
	走行警報装置	●
ライト	キャブ上作業灯 (各種)	●
	ブーム作業灯 (両側)	●
ICT機器	レーザー受光器	●
その他	トラックガード (1個) *2	●
	トラックガード (2個) *2	●
	トラックアンダカバー *2	●
	セレクタバルブ式マルチレバー (4way)	●
	旋回体アンダカバー	◎
	旋回体アンダカバー (強化型 : 6.0 mm)	●
	ウォームアップフィルタ	●
	ブレクリーナ付きエアクリーナ	●
	衛星通信ユニット	●

(注) \*1印は、NPK以外のブレーカ配管の場合もご使用になれます。\*2印は、後付けはできません。\*3印は、キャブ前面上ガードを装着する場合、取り付けできません。\*4印は、ブレード仕様機の場合、取り付けできません。  
・オプション品のご注文の際は納期をご確認ください。

# SPECIFICATIONS

## ■ 作業範囲図

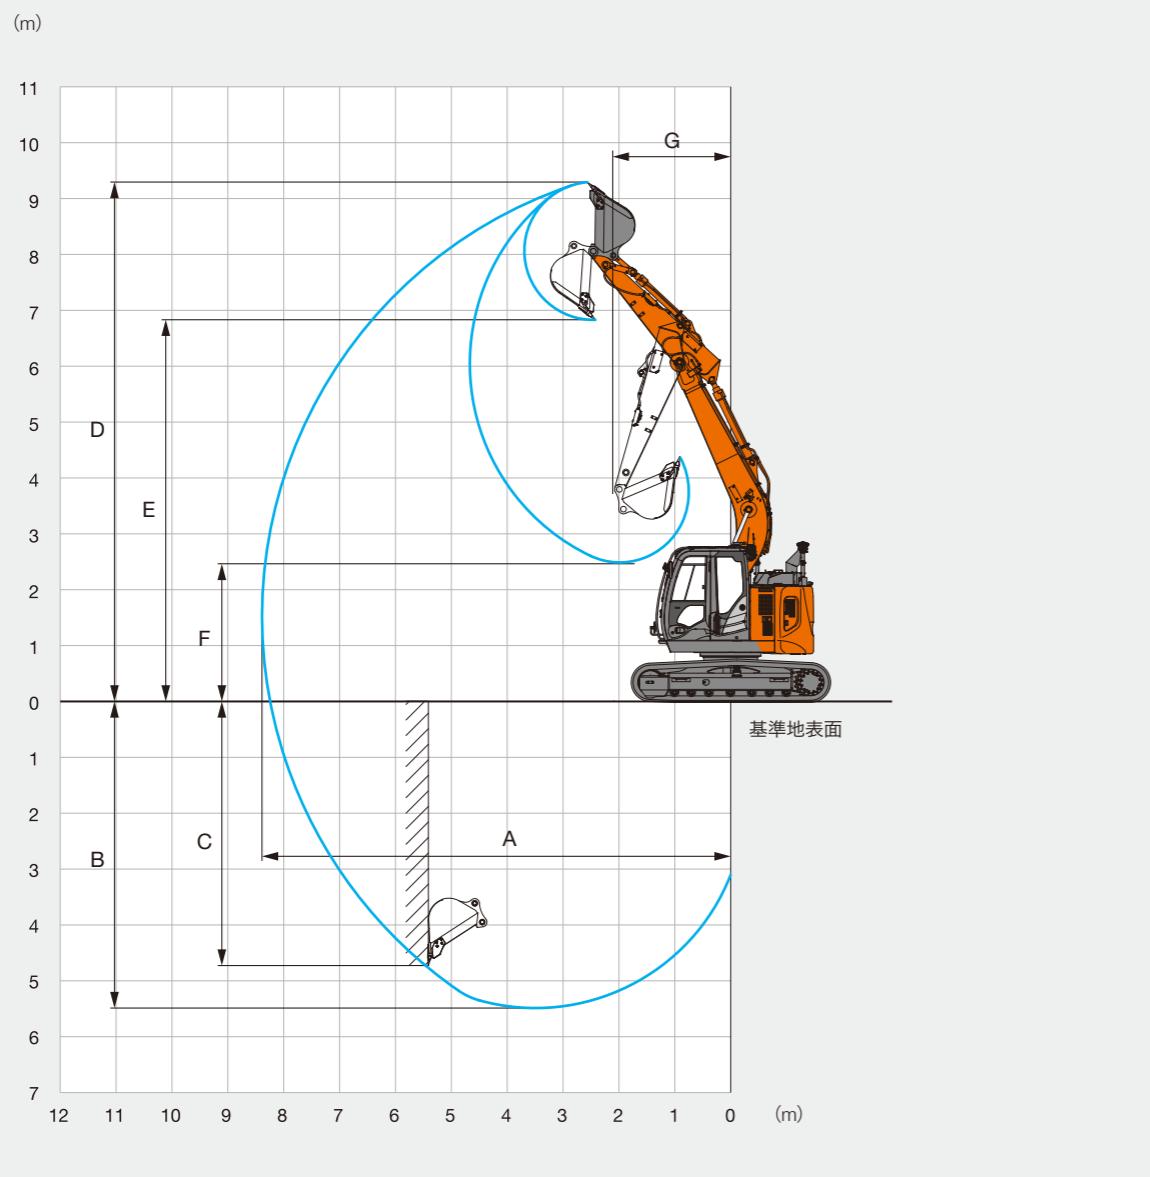


## ■ 作業範囲

型式	ZX135USX-6 標準タイプ	
	標準アーム 2.52 m	
A 最大掘削半径		8,390
B 最大掘削深さ		5,490
*C 最大垂直掘削深さ		4,730
*D 最大掘削高さ		9,290
*E 最大ダンプ高さ		6,830
*F 最小ダンプ高さ		2,470
G フロント最小旋回半径		2,110

(注) \*印はシーラグ高さを含みません。

## ■ 尺寸図

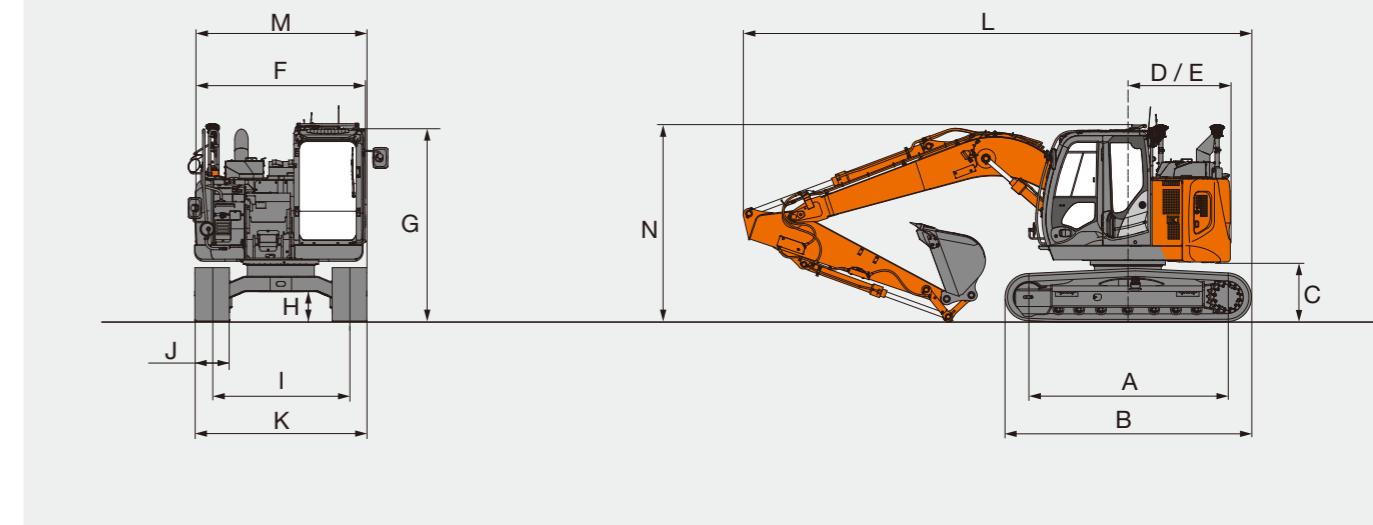

## ■ 尺寸

型式	ZX135USX-6 標準タイプ	単位:mm
A タンブラー中心距離	2,880	
B クローラ全長	3,580	
*C 旋回体後部下端高さ	840	
D 後端長さ	1,490	
E 後端旋回半径	1,490	
F 旋回体全幅	2,480	
G キャブ高さ	2,790	
*H 最低地上高	410	
I トラックゲージ幅	1,990	
J シューア	500 (グローサ)	
K クローラ全幅	2,490	
L 全長	7,370	
M 全幅	2,490	
N 全高(輸送時)	2,870	

(注) \*印はシーラグ高さを含みません。・各仕様の標準装備品装着時の値です。

◎:一般掘削 ○:軽掘削 ◇:法面作業用

## ■ 各種パケット

	容量 m <sup>3</sup>		幅 mm		爪数 本	ZX135USX-6 標準アーム 2.52 m
	山積 新JIS(旧JIS)	平積	サイドカッタ 無し	サイドカッタ 含む		
パケット	0.45 (0.40)	0.34	800	920	5	◎
	0.50 (0.45)	0.39	890	1,010	5	標準 ○
	0.59 (0.50)	0.43	950	1,070	5	○
パケット補強付き	0.50 (0.45)	0.39	890	1,010	5	○
	0.59 (0.50)	0.43	950	1,070	5	○
法面パケット	-		1,000 × 1,600		-	◇

- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。機械の色および内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- 掲載写真は、販売仕様と一部異なる場合があります。また、オプション品を含んでいる場合もあります。
- 掲載写真には、カタログ撮影用の姿勢のものが含まれています。機械を離れるときには、必ず作業装置を接地させてください。
- 機体質量3トン以上のパケットを装着した建設機械の運転には「車両系建設機械（整地・運搬・積込み用・掘削用）運転技能講習修了証」の取得、機体質量3トン未満には「車両系建設機械（整地・運搬・積込み用・掘削用）運転特別教育」の受講が必要です。
- 機体質量3トン以上のブレーカ、鉄骨切断機（鉄骨切断機、コンクリート圧碎機、解体用つかみ機）の運転には、「車両系建設機械（解体用）運転技能講習修了証」の取得、機体質量3トン未満には「車両系建設機械（解体用）運転特別教育」の受講が必要です。（平成25年7月1日、労働安全衛生規則改正による）
- 「ZAXIS」は、日立建機（株）の登録商標です。

 **日立建機株式会社**  
東京都台東区東上野 2-16-1 〒 110-0015  
営業本部 ☎ (03) 5826-8150  
[www.hitachicm.com/global/jp](http://www.hitachicm.com/global/jp)

 **日立建機日本株式会社**  
埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒 340-0004  
営業本部 ☎ (048) 935-2111  
[japan.hitachi-kenki.co.jp](http://japan.hitachi-kenki.co.jp)



お近くの販売店および教習所を  
検索できます。

 正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。  
ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

お問い合わせは、お近くの日立建機販売店へ