

Reliable solutions

ZAXIS200 / ZH200

上方から見下ろすような視点でショベル周囲の死角を減らす。
ひと目で車体周囲の確認が可能！

APPLICATION & ATTACHMENT



大きくて見やすい7インチモニタ

合成加工範囲(地表面)


写真はZX200-5Bです。
カメラ画角はイメージです。
左側面(青色)と後方(黄色)カメラのみを
表示しています。

エアリアルアングル

■ 型式	ZX200-5B	ZH200-5B
■ エンジン定格出力	122 kW(166 PS)	122 kW(166 PS)
■ 運転質量	19,800 kg	20,200 kg
■ 標準バケット容量 新 JIS	0.80 m ³	0.80 m ³


■ ワイドレンジビュー画面

昼間映像(下の映像は画面の映像部分のみを表示しています)

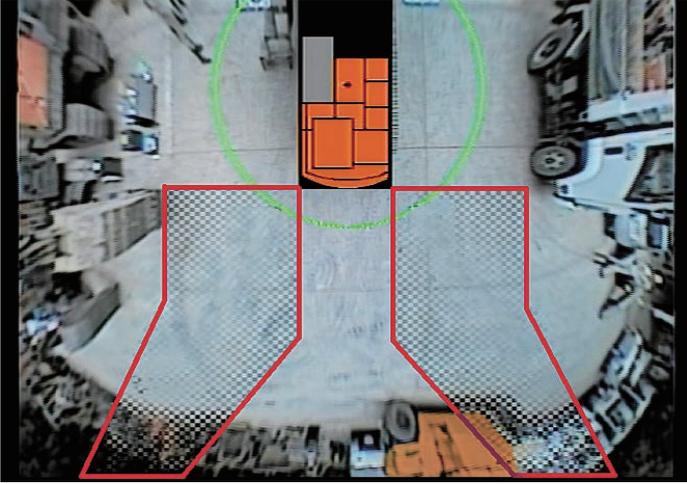

3台のカメラ映像を日立独自の画像技術で処理。映像ラップ部分を合成加工し、死角を低減しています。(赤枠内メッシュ部分が合成加工部分)

夜間映像(下の映像は画面の映像部分のみを表示しています)

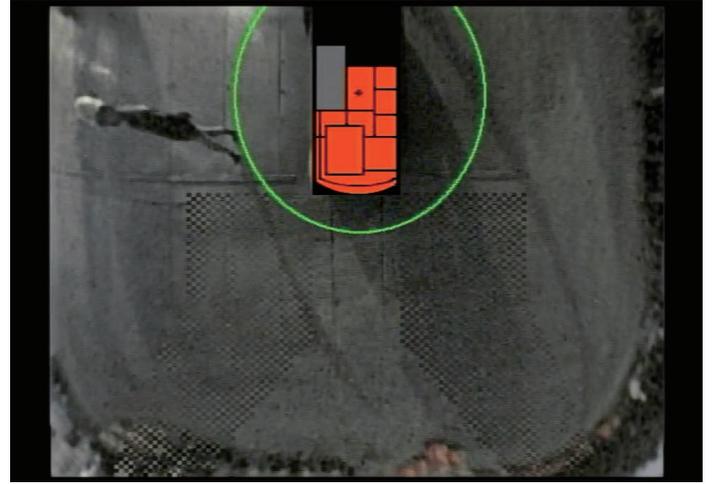


高性能カメラ(最低被写体照度3ルクス)で、夜間でも周囲が見えます。(写真は照度3ルクスでの映像です。)

画面切替え

4つの画面を切替えて機械周囲の確認ができる(下の映像は画面の映像部分のみを表示しています)

■ ワイドレンジビュー画面

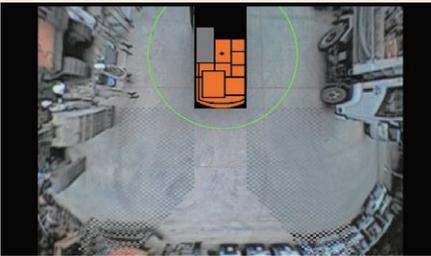

■ 右サイドビュー(右側映像)画面




● 画面切替えスイッチ



右コンソールスイッチで4つの画面に切替えが可能。

■ ミッドレンジビュー+ 右サイドビュー(右側映像)画面

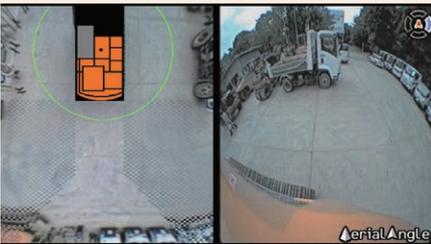

■ 左サイドビュー(左側映像)+ 右サイドビュー(右側映像)画面



右コンソール

日立建機株式会社

東京都台東区東上野 2-16-1 〒110-0015
営業本部 ☎(03)5826-8150
www.hitachicm.com/global/jp

日立建機日本株式会社

埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒340-0004
営業本部 ☎(048)933-5509
www.hitachi-kenki.co.jp



正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
ご使用前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

お問い合わせは…

KA-JA214P

- カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。また、掲載写真は販売仕様と一部異なる場合があります。
- 掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。機械を離されるときには、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心がけて下さい。
- 掲載写真の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。
- 本機の使用にあたっては取扱説明書を必ずお読み下さい。
- 機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用・掘削用)運転技能講習修了証」の取得が必要です。
- 機体質量3トン以上のブレーカ、鉄骨切断機(鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機)の運転には「車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了証」の取得が必要です。
- 「ZAXIS」は、日立建機(株)の登録商標です。
- 「Aerial Angle」は、日立建機(株)の登録商標です。
- エアリアルアングルは、機体周囲の障害物を、補助的に確認することができる機能です。運転する時は、直接目で周囲を確認して運転操作を行ってください。