

ZV-RLシリーズ ランマ

NETIS 登録

国土交通省新技術登録システム

高打撃型ランマー
登録番号 TH-110001

HITACHI

Reliable solutions

ZV55RL / ZV65RL

ランマ



ZV-Rシリーズの性能をそのままに、軽量化とメンテナンス性を重視した「ZV-RLシリーズ」をラインナップ。



「ZV-RL シリーズ」の特長

軽量化により さらに使いやすく。

軽量

パイプガード採用

締固め能力

強力な打撃力

操作性

手元振動低減

不整地作業性

推進性能向上


「ZV-RL シリーズ」ではパイプガードを採用。エンジン部の保護機能はそのままに「ZV-R シリーズ」と比べ軽量化とメンテナンス性を重視したシンプルな構造を実現しました。

強力な締固め力もちながら安定した打撃が行えます。手元振動を大幅に低減（対従来機 TV シリーズ）し、オペレータの負担を軽減しました。さらに、フートの打撃力の向上によって推進力が増し、不整地での作業性も向上しました。

●振動の少ないハンドル




●操作しやすいスロットルレバー



●容易なエンジンオイルのメンテナンス



●清掃が容易なエアクリーナ

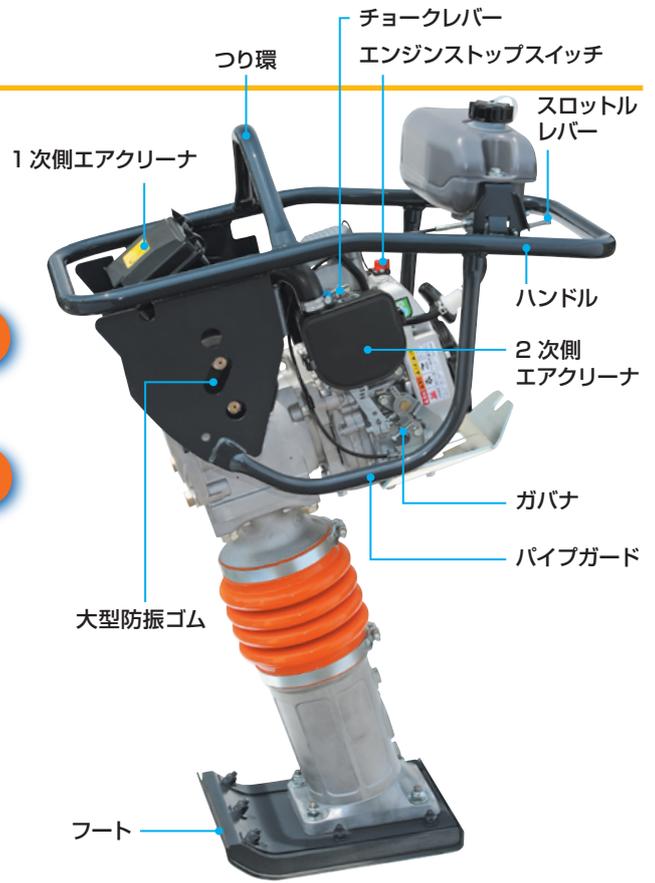


仕様

型式		ZV55RL	ZV65RL		
仕様	機械質量	kg	61	63	
	打撃周波数	Hz (vpm)	11.2 (672)		
	クランクストローク	mm	52		
エンジン	名称	スバル EH09-2F			
	形式	空冷4サイクル立型OHVガソリンエンジン			
	定格出力	kW/min ⁻¹	1.5 / 3,600		
	エンジン回転速度	最高	min ⁻¹	3,750	
		アイドリング	min ⁻¹	1,600	
燃料タンク容量	L	2.7			
打撃性能	打撃力*	kN	16 ~ 28	20 ~ 36	
	打撃ストローク*	mm	26 ~ 43	39 ~ 59	
	走行速度*	m/min	10		

※当社基準による。
(注) 単位は、国際単位系(SI) による表示です。() 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

寸法図

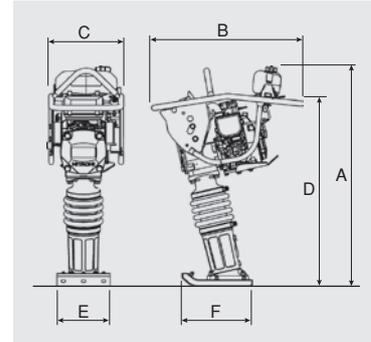

寸法

単位: mm

型式	ZV55RL	ZV65RL
A 全高	1,050	
B 全長	715	
C 全幅	360	
D ハンドル高さ	880	
E 底板幅	250	
F 底板長さ	335	



日立建機株式会社

東京都台東区東上野 2-16-1
営業本部 ☎ (03) 5826-8150
URL: www.hitachicm.com/global/jp

株式会社日立建機カミーノ

山形県東根市大字若木字七窪 5600-1
☎ (0237) 48-2611
埼玉県草加市弁天 5-33-25
営業本部 ☎ (048) 931-2411
URL: <http://www.hitachi-kenki.co.jp/camino/>

●カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
●掲載写真は、販売仕様と一部異なる場合があります。

お問い合わせは・・・

KR-JA045P

16. 04 (SO / SO, GT3)