


## ■寸法図

単位：mm

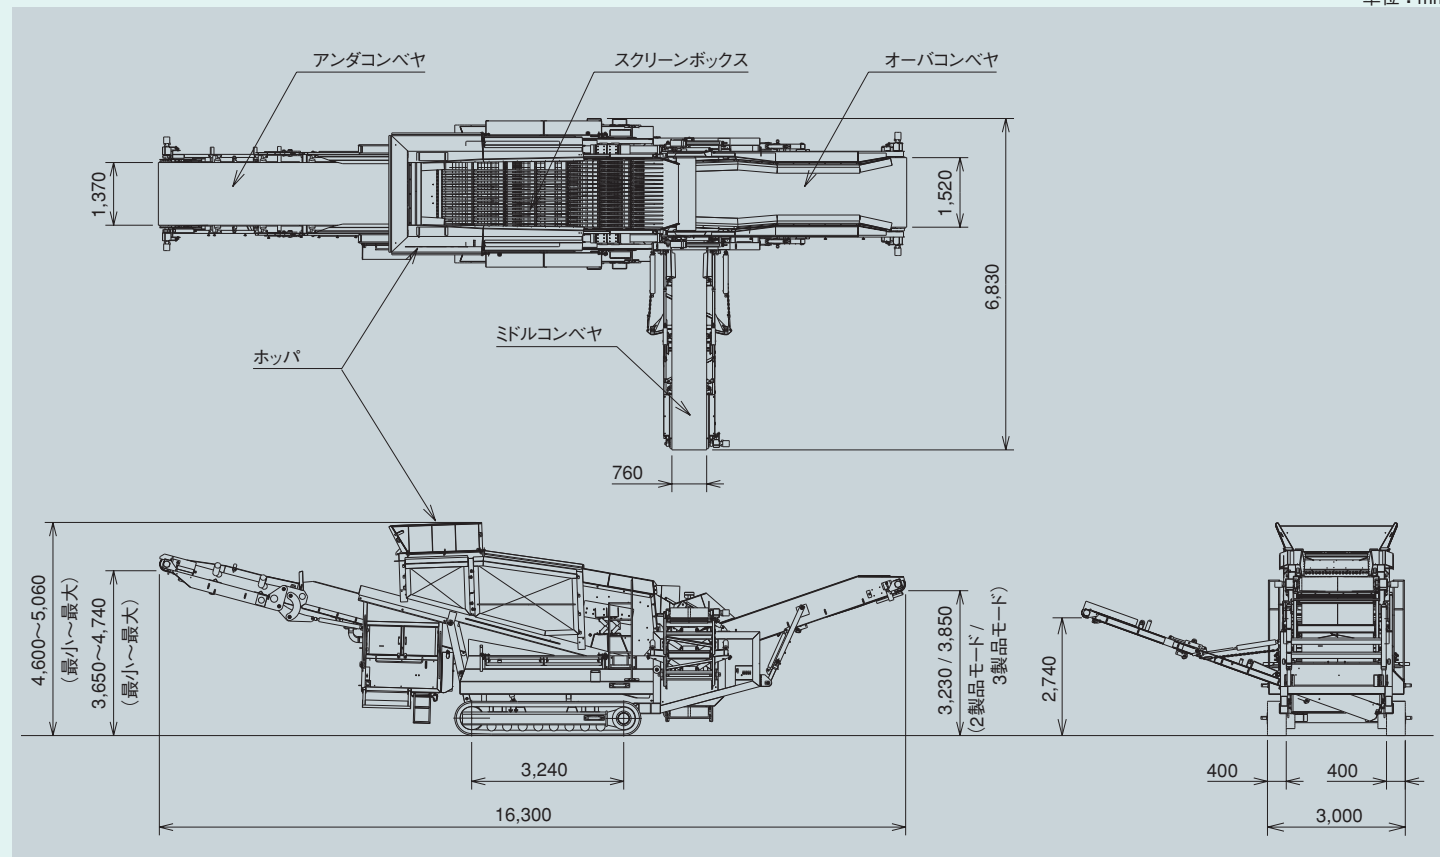

## ■仕様

		FS165T	
運転質量	kg	25,400	
作業時全長/輸送時全長	mm	16,300/13,830	
作業時全高/輸送時全高	mm	4,600~5,060/3,400	
作業時全幅/輸送時全幅	mm	6,830/3,000	
エンジン 名称		いすゞ4BG1T PW-410	
定格出力	kW/min <sup>-1</sup> (PS/rpm)	81.4/2,400 (111/2,400)	
スクリーン 形式		2床式フィンガススクリーン	
サイズ 幅×長さ	mm	1,520×4,880	
走行速度	km/h	0.9	
オーバコンベヤ	ベルト幅	mm	1,520
	排出高さ	mm	3,230/3,850
アンダコンベヤ	ベルト幅	mm	1,370
	排出高さ	mm	3,650~4,740
ミドルコンベヤ	ベルト幅	mm	760
	排出高さ	mm	2,740

		FS165T
燃料タンク容量	L	175
作動油タンク容量	L	300

## ■オプション

- 延長ホッパ
- ボトムメッシュキット

# 日立建機株式会社

東京都文京区後楽2-5-1 〒112-8563  
 環境システム営業部 ☎(03) 3830-8135  
 URL : <http://www.hitachi-kenki.co.jp>

- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 掲載写真は、販売仕様と一部異なる場合があります。

資格取得のご相談は(株)日立建機教習センターの各教習所へ

教習センタ	TEL.048-931-0121	神奈川	TEL.042-730-6716
北海道	TEL.0133-64-6388	山梨	TEL.0120-493-160
宮城	TEL.022-364-6143	愛知	TEL.0564-57-7123
埼玉	TEL.048-931-0121	京都	TEL.075-957-4944
茨城	TEL.029-828-2370	岡山	TEL.086-464-5411
水戸	TEL.029-352-0285	福岡	TEL.092-963-3634
群馬	TEL.027-230-5311		

環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。



正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。  
 ご使用前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

●お問い合わせは…



**Hi-SS**  
 Hitachi On-site Screening & Solution


# 自走式フィンガススクリーン FS165T



# 目詰まりが少なく 高い処理能力を誇る、 フィンガタイプの 高性能スクリーン。

## 網を使わないフィンガタイプのスクリーンで 目詰まりを減少

トップフィンガとボトムフィンガによる選別方式を採用。目詰まりが少なく、メンテナンスコストの低減を図れます。

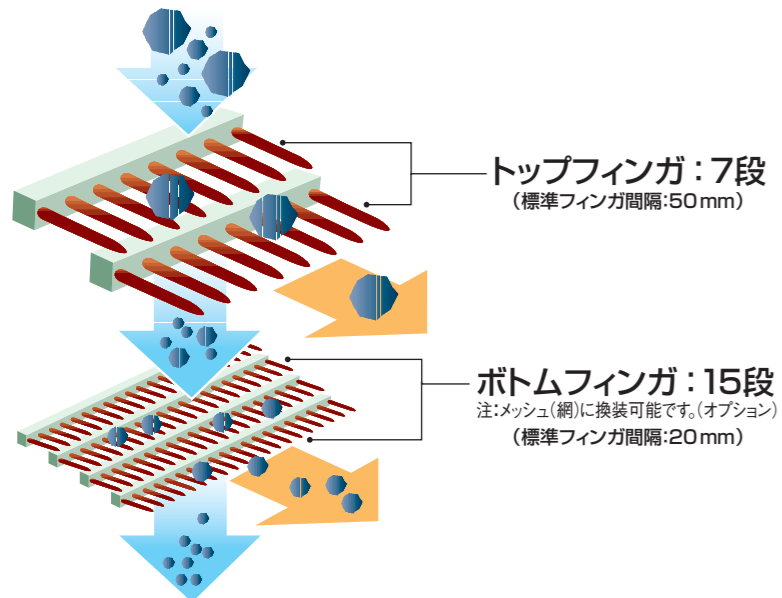

## 頑丈なトップフィンガの採用で 投入物を選びません

トップフィンガは、強度の高いスウェーデン鋼製。従来型に比べ、安心して大量に選別作業を行なうことができます。

幅広いアプリケーション

**中間～最終処分場 採石現場**  
**解体工事現場 造成工事現場**

## 大きなフィンガ加振力とスクリーン面積で 作業効率をアップ

大きな加振力と25tクラス最大級のスクリーン面積で、効率良く対象物を選別。作業効率を高め、作業時間の短縮を実現します。

**スクリーン 幅 1.5m × 長 4.9m**


## 直接投入タイプで作業量を拡大

スクリーンへの直接投入タイプで、定量供給機が不要です。



<注>写真は、オプション品を含みます。

## 選別対象物を2製品と3製品に切替え可能

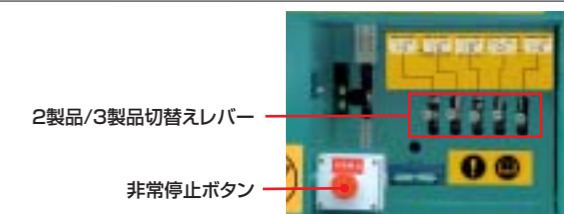

## 実績があり、信頼性の高い 「いすゞ4BG1T PW-410」を搭載



## リモコンによる走行操作も可能

より安全に作業するために、リモコンによる走行操作を可能にしました。



## スペアバッテリーとバッテリーチャージャを設置

無線リモコンのバッテリー切れ時に活用できます。

スペアバッテリー



## 折畳み式コンベヤの採用により コンパクトな一体輸送が可能

アンダコンベヤとミドルコンベヤは折畳み式です。稼働姿勢への準備もスムーズに行えます。

