

マストフォークリフト兼用機

ZW40

APPLICATION & ATTACHMENT

- ホイールローダだから、フォークリフトでは入れない軟弱地でも作業が可能
- バケットやロールグラブなどのアタッチメントでさまざまな作業に対応



国土交通省
超低騒音型建設機械指定機
※エアコン、ダストスクリーン装着車
は、低騒音型建設機械指定機になります。



特定特殊自動車
排出ガス2014年基準
適合車





※写真はROPSキャブ、エアコン（オプション）を装備しています。



型式	ZW40-5B
エンジン定格出力	29.3 kW
運転質量	3,570 kg (マストフォークリフト、ROPS キャノピー)
最大荷重	1,500 kg

■ 寸法図

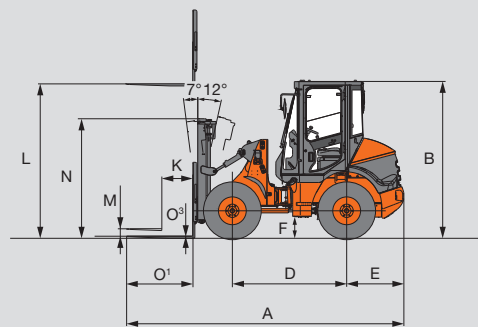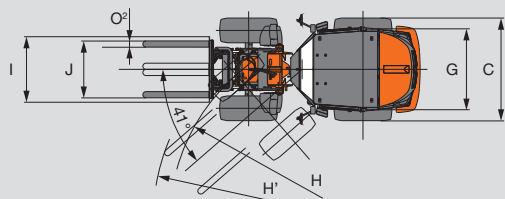

※図はROPSキャブ、マストフォークリフト装着状態です。

■ 寸法

		マストフォークリフト	0.5 m³ ストックパイル (BOC付き) (ピン式)
A 全長 (フロントアタッチメント含む)	mm	4,505	4,460 (走行姿勢時)
B 全高 (ROPS キャブ仕様/ROPS キャノピ仕様)	mm		2,565
C 車体幅	mm		1,660
D ホイールベース	mm		1,850
E オーバーハング	mm		925
F 最低地上高さ	mm		295
G トレッド	mm		1,260
H 最小回転半径 (最外輪中心)	mm		3,125
H' 最小回転半径 (フロントアタッチメント最外側部)	mm	3,410	3,740
I アタッチメント幅 / 全幅	mm	1,060 / 1,660 ※1	1,690 / 1,690 ※1
J フォーク調整間隔	mm	200 ~ 920	—
K 基準荷重中心	mm	500	—
L 最大揚高	mm	2,500	—
M フリーリフト	mm	165	—
N マスト高さ	mm	1,935	—
O フォーク寸法 (O¹ 長さ×O² 幅×O³ 厚さ)	mm	1,070 x 100 x 45	—
機体質量 (ROPS キャブ仕様/ROPS キャノピ仕様) ※2	kg	2,875 / 2,745	
運転質量 (ROPS キャブ仕様/ROPS キャノピ仕様)	kg	3,700 / 3,570	3,650 / 3,520
最大荷重	kg	1,500	—
荷揚速度	mm/s	400	—
常用荷重	kg	—	860
最大掘起力	kN(kgf)	—	35.8 (3,650)

(注) ※1 マストフォークリフト装着時は車体幅です。バケット装着時は、バケット幅です。

※2 仕様によっては、機体質量が3t 以上となり、「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用) 運転技能講習修了証」の取得が必要となります。詳細については、最寄りの販売店へお問い合わせください。

■ 仕様

型式	ZW40-5B
エンジン	
名称	クボタ D1803-CR-TI-YDM
最大出力(ネット: JIS D 0006-1) kW/min⁻¹ (PS/rpm)	29.3/2,200 (40/2,200)
気筒数・総行程容積(総排気量)	L 3-1.826
最高走行速度 前進/後進	km/h 15/15
最大登坂能力	% (度) 58 (30)
走行駆動方式	フルオートモード HST (4輪駆動)
燃料タンク容量(軽油)	L 45
タイヤサイズ	15.5/60-18 8PR (L2)

(注) 単位は、国際単位系 (SI) による表示です。() 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。機械の色および内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- 掲載写真は、オプション品を含んでいます。また、販売仕様と一部異なる場合があります。
- 機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用・掘削用) 運転技能講習修了証」の取得が必要です。
- 機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械運転業務に係る特別教育」の受講修了証の取得が必要です。

● 軟弱な不整地でも安定した操作で作業が行いやすい。



● 各種オプションについては、ホイールローダZW40-5Bカタログをご参照ください。

- 最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転操作は「フォークリフト運転技能講習」を受講し修了した人に限られます。
- 公道を走行する場合は、道路交通法による免許が必要です。(全高2.8 m以下で幅1.7 m以下、長さ4.7 m以下、かつ最高速度15 km/h以下の車両は小型特殊免許または普通免許、それ以上の車両は大型特殊免許が必要です。)

日立建機株式会社

東京都台東区東上野 2-16-1 〒110-0015
営業本部 ☎ (03) 5826-8150
www.hitachicm.com/global/jp

日立建機日本株式会社

埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒340-0004
販売本部 ☎ (048) 935-2111
japan.hitachi-kenki.co.jp



お近くの販売店および講習所を
検索できます。



正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
ご使用前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

お問い合わせは、お近くの日立建機販売店へ