

ZAXIS-7 series

HITACHI

Reliable Solutions

ZAXIS225USR



GOOD
DESIGN



後方小旋回型 油圧ショベル

型式：ZX225USR-7 / ZX225USRLC-7	ZX225USRK-7 / ZX225USRLCK-7
エンジン定格出力：122 kW (166 PS)	122 kW (166 PS)
運転質量：23,900 kg / 24,400 kg	25,300 kg / 25,800 kg
バケット容量：0.80 - 1.10 m ³	0.80 - 1.10 m ³



Be an Innovator

その手で、革新を操れ

意のままに、力強く、素早く。 ZAXISの魂を受け継ぐ、新スタンダード 新型ZAXIS-7シリーズが、ここに誕生!

新型ZAXIS225USRは、高い基本性能を維持しながら、新設計のキャブにより快適性を向上させ、大型モニタの採用とAERIAL ANGLE®カメラシステムによる機体周囲の映像表示により、安全性を高めました。



写真は ZAXIS225USRLC です。オプションの下面補強付2.91mアーム、強化型バケットBリンク、アタッチメント基本配管が装着されています。

写真は ZAXIS225USR です。

より機能的に、より安全に。親切なおペレータサポート機能を搭載。

- 広い空間と最新の装備を備えた新設計のキャブによる快適性と機能性の追求 **P6-7**
- 周囲映像によるより高い安全性の追求 **P8-9**
- モニタに表示する内容が増えたことでより使いやすくなったMLクレーン仕様機 **P9**
- 優れた基本性能から生まれた俊敏な動きとスムーズな操作性 **P10**

- 積みみをしながら重さを測定 過積載・過少積載を予防する 荷重判定装置ペイロードチェッカー **P11**
- クリーンな新エンジンと新油圧システムを採用し 環境への配慮と低燃費によるランニングコストの低減 **P12-13**
- 点検ポイントへの容易なアクセス、楽に清掃できるなど 使い勝手に優れたメンテナンスを実現 **P14-15**
- お客様の施工現場や工種に適した仕様を選択できます 解体仕様機 ZAXIS225USRK / ZAXIS225USRCLK **P16-17**

- オープンインバージョンを活用して、お客様の ICT 施工をサポートします ICT施工サポート **P18**
- AERIAL ANGLE® STEP IV 「衝突被害軽減アシスト」 安全性向上オプション **P19**
- 日立建機が提供するサービスのソリューション お客様の機械の安定稼働に貢献する ConSiteサポートプログラム **P20**

広い空間と最新の装備を備えた

新設計のキャブによる 快適性と機能性の追求

キャブはZAXIS-7用に新たに設計し、広々とした快適な操作環境を提供するため、すべての配置を見直しました。

個々の装備は、業界をリードする優れた品質を備えました。コンソールとシートデザイン、ペダルレイアウトは、人間工学を元にオペレータの疲労を少なくするように設計されています。キャブ居住空間の拡大、ドアを大型化して乗降性を向上、ドア取付部のピラーを後方へ移動させたことで、左窓の視界向上、足元スペースの大型化、そして前窓格納時のヘッドクリアランスの拡大により、従来機よりも快適に作業できます。新しい8インチマルチファンクションモニタは、高解像度で反射や映り込みの少ない画面を採用。手元のスイッチパネルと連動し、多くの情報メニューをすばやくナビゲートできます。オーディオはBluetooth®に対応し、多くのデバイスからの接続が可能になりました。仕事に即座に集中できるようオーディオミュートコントロールを備えました。コートやヘルメットなどの持ち物をより多く収納できるように大型のコートフックも備えています。

隅々まで行き届いた新設計のキャブはお客様の生産性をさらに高めます。

ドアの大型化 **NEW** 直線基調のキャブデザイン **NEW**



低反射8インチマルチファンクションモニタ **NEW**



直線基調のデザインにより、居住空間を拡大。さらにドアの大型化により、乗降性を向上しました。

USB充電ポート



Bluetooth®オーディオ+ FM/AMラジオ **NEW**



スマートフォンポケットと USB充電ポート **NEW**



コンソール前方ドリンクホルダ **NEW** エアコン送風機能付きドリンクホルダ



大型コートフック x 2カ所 **NEW**

ドキュメントホルダ



工具不要で コンソールの高さを調整 **NEW**



小物入れ **NEW**



リアトレイトとドキュメントホルダ **NEW**



24V電源と 12V電源 **NEW**



写真はオプションの3Dマシンガイダンスを装着しており、マシンガイダンス用の10.1インチタッチパネルディスプレイと専用レバーが装着されております。なお、ZX225USR-7の操作レバーは、3つボタン仕様の細グリップになります。

周囲映像による

より高い安全性の追求

安全に作業することは、プロジェクトを成功させるために最も重視されることです。潜在的な危険から作業員を守るために、ZAXIS-7シリーズは機体周囲の映像を提供します。キャブのモニターでは、AERIAL ANGLE® カメラシステムを使用した270度の俯瞰映像が確認できます。俯瞰映像と左右後方の各カメラの映像の組み合わせによる4つの表示パターンからお好みの映像を選択できます。

Aerial Angle® (エアリアルアングル)



AERIAL ANGLE® 全周囲表示例



AERIAL ANGLE® 全周囲+後方表示例




写真は ZAXIS225USRです

ステーションリモート機能

操作開始前に機械の検知エリアに侵入した人や物などの移動体を認識し、警報ブザーと共にモニターに○マークを表示させ、オペレータに注意を喚起します。



検知モニター画面

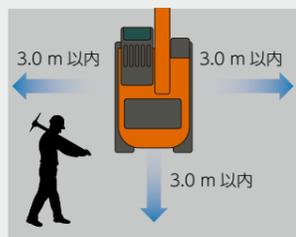

検知エリア (目安)

NEW

新デザイン パイロットシャットオフレバー


手首の操作のみで、簡単にパイロットシャットオフレバーのロック/解除を行うことが可能です。さらに、操作レバー自動ロック機能により、操作レバーまたは走行ペダルを作動状態のまま、ロックレバーを解除すると、ブザーとともにモニターに誤操作であることを警告し、車体の動作を停止する安全機構を備えています。



オプション

モニターに表示する内容が増えたことで より使いやすくなったMLクレーン仕様機

法律で定める構造と安全装置を装備し、移動式クレーン構造規格および日本クレーン協会規格(JCAS2205-1998, JCAS2005-2007)に合致した小型移動式クローラークレーンです。耐久性の高いフロント姿勢センサを採用した新しいMLクレーンです。

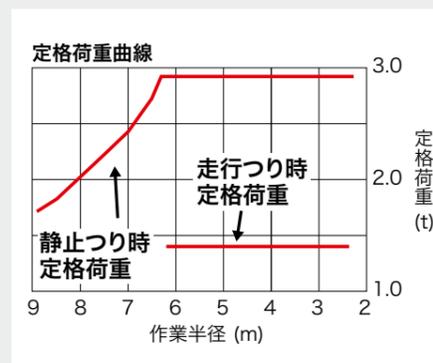

最大吊り上げ能力: 2.9 t
(作業半径6.3m以下)

ワンタッチブラケット
簡単にフックの格納・取出しができます。

走行時対応
日本クレーン協会規格 (JCAS2005-2007) に合致した走行時定格荷重を設定しました。走行操作を行うと自動的に「走行時定格荷重」に切り替わります。

NEW
過負荷制限装置 (マルチモニター)

実荷重・定格荷重・作業半径・作業高さを表示できます。なお、表示モードに「周囲映像優先表示」を新たに設定しました。AERIAL ANGLE® による周囲映像と後方映像により、機械周囲にさらに気を配りたい方にお勧めします。



通常表示



周囲映像優先表示

運転資格 クレーン作業には「小型移動式クレーン運転技能講習」の修了が必要です。また、玉掛け作業は「玉掛け技能講習」の修了が必要です。


優れた基本性能から生まれた

俊敏な動きとスムーズな操作性

レスポンスよく動くフロント、数ミリの精度で操作できるバケットのつめ先など、「操作性の日立」を裏付ける優れた油圧システムを採用しています。

「TRIAS III 油圧システム」 NEW

従来機から、さらなる進化を加えた TRIAS III 油圧システム。3つのポンプそれぞれに独立した制御をする電磁弁を用い、アクチュエータに応じた油量を調整できます。それぞれの電磁弁は、オペレータのレバーの操作に応じて自動制御されます。たとえば、ハーフレバー操作時は、出力を比較的必要としない部位の油量を削減しつつ、アクチュエータの油量は一定量を確保。これにより、繊細かつ俊敏に動かせます。

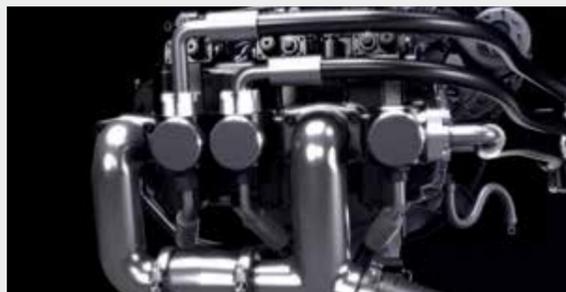


「アタッチメント/アーム優先: チューニング機能」

アタッチメントとアームを同時に複合操作する際に、優先する側のスピード調整をモニターで設定できます。オペレータは、自分好みのスピードバランスが設定でき、より操作しやすくなります。




掘削増速システム

アーム引きスピードアップに貢献。掘削時のアームスピードを増速させるため、アームシリンダに、ポンプからだけでなくブームロッドからも油を合流させます。

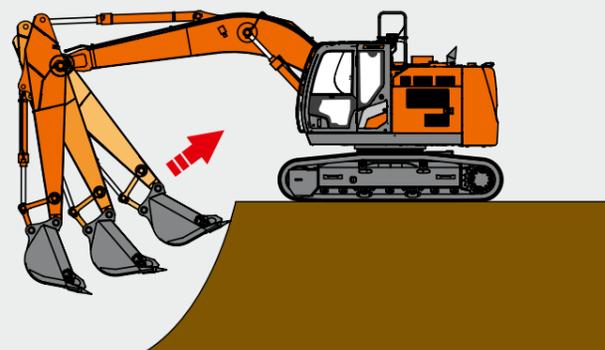

ブーム再生システム

アームスピードアップに貢献。ブーム下げ動作時にブームシリンダ内の圧油の循環（再生）を実施します。ポンプからの圧油をすべてアームに使うことで、ブームを下げながらアームを操作する複合動作が速くなります。

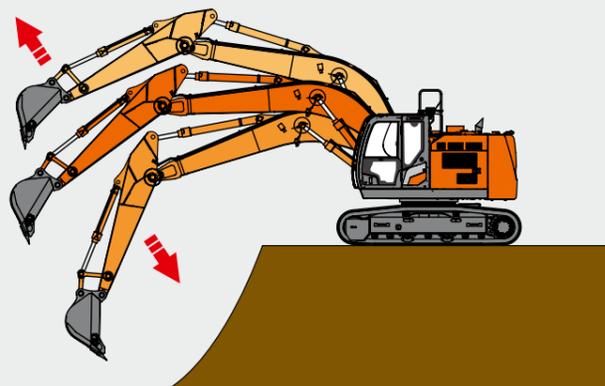

※注オプション NEW 積み込みをしながら重さを測定

過積載・過少積載を予防する 荷重判定装置ペイロードチェッカー

荷重判定装置 ペイロードチェッカーをオプション設定しました。オペレータは積み込作業をしながら、ダンプトラックに積み込んだ荷重を把握でき、過積載・過少積載などの予防に役立てられます。



自動加算測定
一定時間が経過すると、バケット内の荷重を自動的にダンプトラックの積込値に「加算」する機能です。積み込みのたびにボタンを操作する必要がないため、操作に集中できます。

手動加算測定
バケットで土砂をすくう都度、荷重をモニター画面で確認し、「加算」ボタンを押すことで、ダンプトラックの積込値に「加算」する機能です。1回ごとに確認を行うことで、確実な操作を行いたい方向への機能です。

活用メリット

過積載・過少積載の予防
ダンプトラック1台ごとの積載重量を、積み込みながら把握でき、過積載によるコンプライアンス違反の防止に役立てられます。さらに、積載量が不足していることも一目で確認できるので、過少積載の予防につながり、生産性の向上に貢献します。

レポート管理の容易化
別置きプリンタ（日立建機販売店オプション）を用いることで、ダンプトラックごとの積載量・回数の記録を印字し、現場監督者などによる帳票管理業務の負担を減らします。

（注）本装置は、計量法に準拠した製品ではありません。正確な計測はトラックスケールを用いて行ってください。



ペイロードチェッカーの説明ムービーをご覧ください。

クリーンな新エンジンと新油圧システムを採用し

環境への配慮と低燃費による ランニングコストの低減




PWRモード時
(ZX225USR-6比較)
燃費 **10%削減**

NOxを大幅削減する尿素SCRシステム

環境規制が強まるなか、NOxを削減する「尿素SCRシステム」は、次世代のディーゼルエンジンに必須のシステムです。エンジンからの排出ガスは、連結パイプ内で噴射された尿素水と混じり合い、SCR触媒で無害な水と窒素に還元され、クリーンな排出ガスとなります。

モニターで、尿素水の残量を確認

尿素水の残量は、燃料とともにマルチモニターでいつでも確認できます。作業の状況に合わせて、事前に補給することが可能です。なお尿素SCRシステムは、作業中も性能を保つための再生制御が自動で働き、NOx削減の効果を持続します。

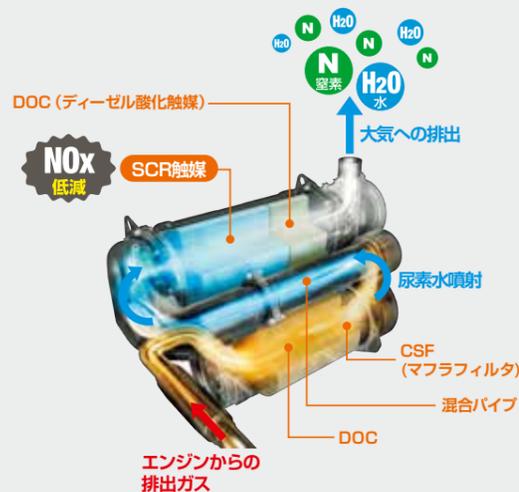


さまざまな省エネ機構により、低燃費に貢献

従来機から多くの省エネ機能を採用し、優れた環境性能を誇るZAXISシリーズ。高いレベルでランニングコストを抑え、CO2を削減するシステムや構造を備えています。

「TRIAS III 油圧システム」 NEW


高負荷・低負荷時のシーンに応じて、スプール開口とポンプ流量制御弁を適切化し、コントロールバルブからタンクへ戻る作動油量を低減。アクチュエータのスピードはそのまま、エネルギーの適切利用化を実現し、低燃費に貢献しています。



- ① フルレバー操作時(高負荷) アーム再生流量が減るためポンプ流量を上げ、ZX-6 同等の流量を確保。
- ② フルレバー操作時(軽負荷) アーム引きメータアウト開口制御により、アーム再生流量を活用することで、アクチュエータのスピードはZX-6 と同等のまま、ポンプ流量を抑制。
- ③ ハーフレバー操作時アクチュエータのスピードはZX-6 と同等のまま、ポンプ流量を抑制し、油圧のロスを低減。
- ④ レバー中立・微操作時ポンプの最小流量を抑えることで、油圧のロスを低減。


「掘削時第3ポンプ最小傾転固定制御」 NEW

バケットクラウド、アームクラウド、ブーム上げ時の低燃費に貢献。アクチュエータが高負荷となる場合、流量が多いポンプを動作させる方がポンプ効率が向上します。掘削時にポンプ圧が高くなった場合は、1つのポンプを無負荷・最小流量に固定し、残りの2つのポンプを高圧、高流量で使用するにより、油圧効率を向上させ、燃費低減に貢献しています。




コモンレール式燃料噴射システム

PM低減および高出力化と低燃費に貢献。燃料の量や噴射タイミングを電子制御します。燃料を超高压で噴射し、最も効率のよい燃焼が可能です。




大容量クールドEGR*システム

NOx低減に貢献。排出ガスの一部を冷やしてエンジンに戻し、含まれていた大気汚染物質を再燃焼して低減します。



可変式ターボチャージャー

NOxおよびPM低減に貢献。エンジン回転数に応じ、羽根の角度を変えて送り込む空気量を調節。燃料の不完全燃焼を低減します。低回転時から高いブースト圧を供給できるので燃料の不完全燃焼を低減します。



点検ポイントへの容易なアクセス、楽に清掃できるなど

使い勝手に優れたメンテナンスを実現

メンテナンスを確実に行うには、その作業が容易にできることも重要です。
かける時間が短く、安全に、しっかり整備できる。それが機能維持と長寿命化につながります。

1 メンテナンスが容易なエンジン回り

後処理装置周辺も含め、広範囲に大きく開くことができるエンジンカバーを採用。マフラ周辺の清掃などの作業をスムーズに行えます。



3 点検時の転落防止の「ガードレール」

車体上部でメンテナンス作業を行う際、万一の転落事故を防げるようにガードレールを設置しました。

4 工具箱


下部走行体に工具箱を設置しました。



2 地上からアクセスできる「集中した点検箇所」

各種フィルタを集中配置し、地上から整備しやすくしました。

- 1 エンジンオイルフィルタ
- 2 パイロットフィルタ
- 3 燃料プレフィルタ
- 4 燃料メインフィルタ

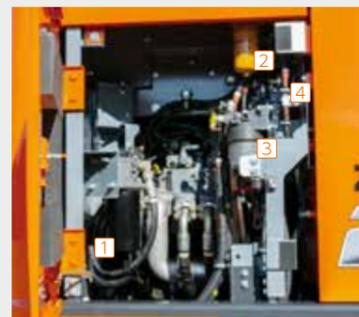

5 容量を増加した尿素水タンク

NEW

尿素水タンク容量を16Lから27Lへ増加しました。(補給は、燃料を満タン給油時2回に1回)
尿素水タンクの給水口を、左側面カバー内に設置。補給時にアクセスしやすい構造となっています。



より便利になった「燃料コック」

NEW

燃料コックを燃料タンク底からリモート配置し、地上からアクセスしやすい位置に変更しました。燃料ドレンコック（機体右前カバー内）を含め、燃料フィルタ交換時などの整備性が向上しました。



1 燃料コック

清掃しやすいラジエータ周り

粉塵を容易に清掃できるように各種工夫をしています。



容易な脱着が可能な防塵ネット



開閉可能なラジエータ清掃窓

LED作業灯

長寿命で省エネ性能に優れたLEDライトを標準化しました。さらに、作業灯スイッチをON時にエンジンスイッチをOFFにすると、30秒間ライトが点灯し続け、夜間の降車シーンをサポートします。



車体右前



ブーム



アーム先端ピンのリモート給脂

NEW

アーム先端ピンの給脂位置を泥が詰まりにくい位置に変更しました。



ConSite® OIL

エンジンおよび油圧機器に装着したオイル監視センサで稼働中の機械のオイル状態を監視。オイルの異常を検知することで、予防保全と機械寿命の延長に貢献します。

詳しくは、
ウェブサイトをご覧ください



サンプリングポート

オイル採取用のサンプリングポートをエンジンオイルと作動油回路部に設け、スピーディなオイル採取が可能になりました。



エンジンオイルサンプリングポート

ConSite OILの機能

判断しづらかったオイルの状態を、センサにより機械毎に検知

- エンジンオイル・作動油**
エンジン・油圧機器のセンサで2種類のオイルを監視
- レポートの通知**
オイルの劣化・汚染が検知されると、翌日のレポートで通知
- オイル交換時期の推測と適切化・オイル状態の急激な変化の検知**
オイル交換の適切タイミングの確認のほか、異常値に基づく予防保全対応をスムーズに実施
- ライフサイクル・コスト低減に貢献**
保証期間終了後も、稼働中毎日、廃車まで監視を継続

お客様の施工現場や工種に適した仕様を選択できます

解体仕様機

ZAXIS225USRK ZAXIS225USRLCK

解体現場に必要な装備を標準装備しました。解体仕様専用Kキャブを新採用し、使いやすさが向上しました。


キャブ天井縦棧ガード(OPGレベルII) **NEW**

トップガードは、新たに開閉式になり、さらに、OPGレベルII (ISO10262:1998) に強度ランクをアップしました。



Kキャブ **NEW**

天井部分のピラーレス化により、アイポイントの視認性が向上しました。

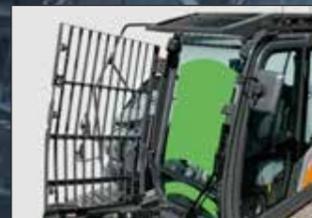

前面ガラス面にワイドビューワイパを採用し、従来よりも払拭面積(緑部分)が16%アップしました。さらに、前面ガラスは新たに合わせガラスに変更。前面・上面ガラスは、従来機よりも耐貫通性能を向上させました。耐貫通性は欧州規格EN356:1999に規定されている強度区分P5Aに適合しています。

*P5Aの強度とは、鉄球4.1kgを9mの位置から重落下させてもガラスを貫通させない強度です。



アタッチメント
基本配管

Kアーム

K用強化型
Bリンク

フック付き
缶物Aリンク

フル補強バケット

キャブ前面
上下縦棧ガード
(OPGレベルII)

0.6 t 増量
カウンタウエイト

標準装備品

- 5.68 m ブーム (配管座付き)
- 2.91 m Kアーム
- 0.8 m³ バケット (フル補強)
- フック付き缶物 A リンク
- K 用強化型 B リンク
- 600 mm 強化型トリプルグローサシュー
- 6,900 kg カウンタウエイト (0.6 t 増量) (本体吊具付き)
- Kキャブ (前窓ワイドビューワイパ、天窓ワイパ付き)
- キャブ天井縦棧ガード (OPGレベルII (ISO10262:1998))
- キャブ前面上下縦棧ガード (OPGレベルII (ISO10262:1998))
- 前窓・天窓 P5A クラス適合 合わせガラス (EN356:1999)
- アタッチメント基本配管
- ブレーカ、破砕機共用配管 (NPK) ※1
- ブレーカ、破砕機共用配管 (NPK 以外) ※1
- アタッチメント速度切替え配管 (2 速切替え)
- パイロットアキュムレータ
- トラックガード (STD仕様2個、LC仕様3個)
- トラックアンダカバー
- トラックサイドステップ (ボルト脱着タイプ)
- 旋回体アンダカバー (強化型 6.0 mm)
- 作動油タンク (高性能フルフローフィルタ (目詰まりインジケータ付))

オプション

- 700 mm トリプルグローサシュー
- 790 mm トリプルグローサシュー
- 800 mm トリプルグローサシュー
- エアサスペンションシート
- アシスト配管
- キャブ天井縦棧ガード (OPGレベルI (ISO10262:1998))
- キャブ前面上下一体縦棧ガード (OPGレベルI (ISO10262:1998))
- H800 キー
- 電子キーロックシステム ※2
- キャブ上作業灯 (各種、LED 式)
- LED ブーム作業灯 (両側)
- セレクタバルブ式マルチレバー (4way)
- プレクリーナ付きエアクリーナ

※1 NPK 以外のブレーカ配管の場合もご使用になれます。
※2 テンキー機能と併用することはできません。
・オプション品のご注文の際は納期をご確認ください。

ICT施工サポート

オープンイノベーションを活用して、お客様のICT施工をサポートします。

ICT油圧ショベルを稼働させるために、ステップごとのセットアップが必要になります。

測量会社などのパートナー会社と協力して、それぞれのお客様に適したICT施工を日立建機グループがバックアップいたします。

日立建機グループの提供サポート

ステップ1

事前打ち合わせ

- (1) 施工内容・工程・場所
- (2) 現地調査

ステップ2

機械のセッティング

- (3) 機材の手配・用意
- (4) キャリブレーション・精度確認
・アタッチメント計測

ステップ3

現場のセッティング

- (5) 現場の立上げ
- (6) ローカライゼーション
- (7) 3次元設計データ入力

ステップ4

施工支援

- (8) 納入取扱指導
- (9) ICT建機での施工
Solution Linkage®シリーズ活用事例



カタログはこちらから

ICT施工での必須項目

ICT施工を実施する際に、ICT油圧ショベル以外に必要な項目がございます。詳しくは「ICT施工サポートガイド」をご覧ください。

① GNSS受信(衛星受信)

② 3次元設計データ


補正情報の取得

- ③ 基準局設置(RTK-GNSS)
- ④ VRS契約
(ネットワーク型RTK-GNSS)

トータルステーション(TS)利用

- ⑤ TS設置

※どれか一つを選択

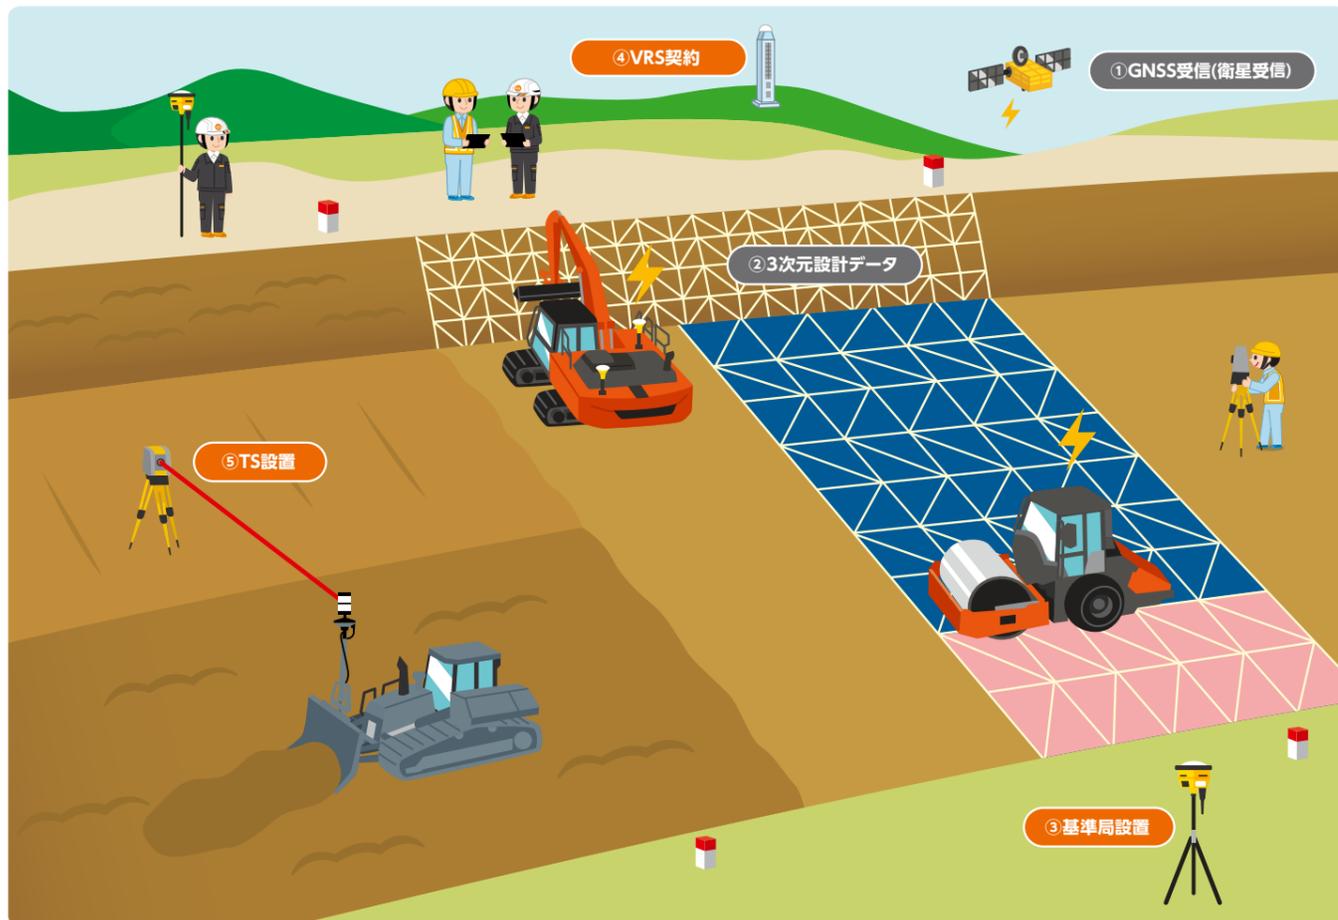

安全性向上オプション



カタログはこちらから



説明動画はこちらから

Aerial Angle STEP IV 「衝突被害軽減アシスト」

「見せる、知らせる、動かさない、止める」の4つのアクションにより、オペレータへ注意を喚起し、安全な操作をアシストするシステムです。

オペレータへ


- 「見せる」 機械周囲映像提供 (運転席内モニター)
- 「知らせる」 物体検知情報提供 (ブザー + モニタ表示)

動作制限

- 「動かさない」 検知範囲では、機体動作を制限し始動時の接触事故低減を図ります。
- 「止める」 検知範囲では、機体の減速・停止を行い接触事故低減を図ります。

周囲作業員へ

- 「知らせる」 機械に近づくと外部ブザーおよび回転灯で警報し退避を促します。

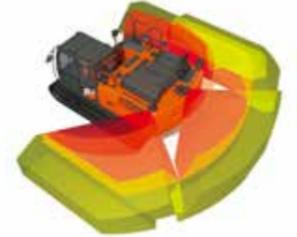

※イラストはZX200X-7のZONE範囲のイメージです。



AERIAL ANGLE STEP IV搭載機専用オプション



施工映像共有ソリューション Solution Linkage Alert Viewer

車載カメラ映像でヒヤリハットをすぐにお知らせ

AERIAL ANGLE® STEP IVの衝突被害軽減システムに連動して、人・物体を検知した場合に、インターネットを介して検知場所、動画をクラウドへアップロードし、事務所からリアルタイムに安全管理ができるソリューションです。



ICT施工ソリューション Solution Linkage® シリーズ

お客様の課題を共に解決する日立建機グループのICT施工ソリューションです。お客様それぞれに適切なソリューションをパズルのように組み合わせでご提案いたします。



カタログはこちらから

お客様の課題

安全性向上

生産性向上

ライフサイクルコスト低減



ICTショベル
Solution Linkage Assist

転圧管理ソリューション
Solution Linkage Compactor

通信環境改善ソリューション
Solution Linkage Wi-Fi

SPECIFICATIONS

エンジン	
名称	いすゞ 4HK1
形式	水冷式4気筒直接噴射式 電子制御式
吸気装置	可変形状ターボチャージャー、インタークーラ、クールド EGR
後処理装置	DOC+CSF+SCRシステム
気筒数	4
定格出力	
ISO 14396 : 2002	128.4 kW / 2,000 min ⁻¹ (175 PS / 2,000 rpm)
ISO 9249 : 2007 (JIS D0006 : 2010)	122 kW / 2,000 min ⁻¹ (166 PS / 2,000 rpm)
総行程容積	5.193 L (5,193 cc)
内径 x 行程	115 mm x 125 mm
バッテリー	2 x 12 V / 88 Ah

油圧装置			
油圧ポンプ形式			
主ポンプ	可変容量形ピストン式×3		
最大流量	2 x 212 L/min 1 x 184 L/min		
パイロットポンプ	歯車式×1		
最大流量	33.7 L/min		
モータ形式			
走行油圧モータ形式	可変容量形ピストン式×2		
旋回油圧モータ形式	定容量形ピストン式×1		
リリーフ弁セッティング			
主リリーフ弁セット圧	34.3 MPa		
旋回路	32.4 MPa		
走行回路	34.3 MPa		
パイロット回路	3.9 MPa		
昇圧時	38.0 MPa		
油圧シリンダ			
ZX225USR-7 / ZX225USRLC-7			
	個数	内径	ロッド径
ブーム	2	120 mm	85 mm
アーム	1	135 mm	95 mm
バケット	1	115 mm	80 mm
ZX225USRK-7 / ZX225USRLCK-7			
	個数	内径	ロッド径
ブーム	2	120 mm	85 mm
アーム	1	135 mm	95 mm
バケット	1	120 mm	85 mm

上部旋回体	
旋回体フレーム構造	
Dセクションフレームによる、強化構造。	
旋回装置	
旋回速度	11.4 min ⁻¹ (11.4 rpm)
旋回トルク	68 kNm

下部走行体		
上下のローラとシューの数(片側)		
	ZX225USR-7	ZX225USRLC-7
上ローラ	2	2
下ローラ	7	8
トラックシュー	46	49
トラックガード	2	3
	ZX225USRK-7	ZX225USRLCK-7
上ローラ	2	2
下ローラ	7	8
トラックシュー	46	49
トラックガード	2	3
走行装置		
走行速度	高 : 5.5 km/h 低 : 3.5 km/h	
最大けん引力	203 kN	
登坂能力	70 % (35度)	

油類の容量	
燃料タンク容量(軽油)	380.0 L
エンジン冷却水量	28.0 L
エンジンオイル容量	23.0 L
旋回装置	6.9 L
走行装置	6.8 L x 2
作動油量	240.0 L
交換油量	130.0 L
尿素水タンク容量	27.0 L

排出ガス規制届出情報	
特定特殊自動車の車名および型式	日立 DF2A
特定原動機の名称および型式	いすゞ 4HK1XDDV

各種バケット							
ZX225USR-7 / ZX225USRLC-7 / ZX225USRK-7 / ZX225USRLCK-7							
◎:一般掘削 ○:軽掘削 □:積込作業用 ◇:法面作業用 ×:使用不可							
	容量 m ³		幅 mm		爪数本	ZX225USR-7 ZX225USRLC-7 標準タイプ	ZX225USRK-7 ZX225USRLCK-7 解体仕様機
	山積 JIS A8403-4 : 2012 (旧規格)	平積	サイドカッタ 無し	サイドカッタ 含む		標準アーム 2.91m	Kアーム 2.91 m
バケット	0.80(0.70)	0.58	1,030	1,140	5	標準◎	◎
	0.91(0.80)	0.66	1,150	1,260	5	○/◎	○/◎
	1.10(0.90)	0.77	1,330	1,440	6	×/□	×/○
バケット補強付き	0.80(0.70)*1	0.58	1,030	1,140	5	◎	標準◎
	0.91(0.80)*1	0.66	1,150	1,260	5	○/◎	○/◎
	0.80(0.70)*2	0.58	1,040	1,150	5	◎	◎
	0.80(0.70)*3	0.58	1,030	1,140	5	◎	◎
	0.80(0.70)*4	0.58	1,040	1,150	5	◎	◎
法面バケット	-		1,100 x 1,800		-	◇	×
梯形バケット	0.40		側板傾斜角 45 度		3	○	×

(注) *1印は、K補強型バケット *2印は、H強化型バケット *3印は、横ピンタイプ *4印は、スーパーVつめ

バケット&アーム最大掘削力		単位: kN
アーム長さ		2.91 m
バケット 通常時 JIS A8403-5 : 2010		143
バケット パワーディギング時 JIS A8403-5 : 2010		158
アーム 通常時 JIS A8403-5 : 2010		103
アーム パワーディギング時 JIS A8403-5 : 2010		114

質量と接地圧

運転質量&接地圧

ブーム			ZX225USR-7			ZX225USRLC-7		
シュータイプ	シュー幅 (mm)	アーム長さ (m)	モノブーム			モノブーム		
			運転質量 (kg)	接地圧 (kPa, kgf/cm ²)		運転質量 (kg)	接地圧 (kPa, kgf/cm ²)	
トリプルグローサシュー	600	2.91	23,900	53	0.54	24,400	51	0.52
	700	2.91	24,200	47	0.47	24,800	44	0.45
	790	2.91	24,500	42	0.42	設定無し		
	800	2.91	設定無し			25,100	39	0.40
強化型トリプルグローサシュー	600	2.91	23,900	54	0.55	24,500	51	0.52
フラットシュー	600	2.91	24,600	55	0.56	25,200	52	0.53
分割式パッドクローラシュー	600	2.91	24,100	53	0.55	24,700	51	0.52
トリプルグローサシュー (パッド用穴付き)	600	2.91	23,800	53	0.54	24,300	50	0.51

0.80 m³(ISO 7451 : 2007)バケット、バケット質量(660 kg)とカウンタウエイト(6,320 kg)を含みます。


ブーム			ZX225USRK-7			ZX225USRLCK-7		
シュータイプ	シュー幅 (mm)	アーム長さ (m)	モノブーム			モノブーム		
			運転質量 (kg)	接地圧 (kPa, kgf/cm ²)		運転質量 (kg)	接地圧 (kPa, kgf/cm ²)	
トリプルグローサシュー	700	2.91	25,600	49	0.50	26,100	46	0.47
	790	2.91	25,800	44	0.45	設定無し		
	800	2.91	設定無し			26,400	41	0.42
強化型トリプルグローサシュー	600	2.91	25,300	57	0.58	25,800	54	0.55
フラットシュー	600	2.91	26,000	58	0.59	26,500	55	0.56
トリプルグローサシュー (パッド用穴付き)	600	2.91	25,100	56	0.57	25,600	53	0.54

0.80 m³(ISO 7451 : 2007)バケット、バケット質量(750 kg)とカウンタウエイト(6,900 kg)を含みます。

機体質量と構成部品質量

機体質量と全幅

フロントアタッチメント、燃料、作動油、グーラントなどを除く。カウンタウエイトを含む。

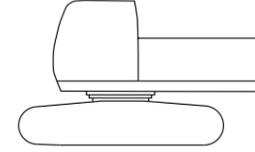

シュータイプ	シュー幅 (mm)	ZX225USR-7		ZX225USRLC-7	
		機体質量 (kg)	全幅 (mm)	機体質量 (kg)	全幅 (mm)
トリプルグローサシュー	600	19,400	2,900	19,900	2,990
	700	19,800	2,920	20,300	3,090
	790	20,000	2,990	設定無し	
	800	設定無し		20,600	3,190
強化型トリプルグローサシュー	600	19,500	2,900	20,000	2,990
フラットシュー	600	20,200	2,900	20,700	2,990
分割式パッドクローラシュー	600	19,700	2,900	20,200	2,990
トリプルグローサシュー (パッド用穴付き)	600	19,300	2,900	19,800	2,990

シュータイプ	シュー幅 (mm)	ZX225USRK-7		ZX225USRLCK-7	
		機体質量 (kg)	全幅 (mm)	機体質量 (kg)	全幅 (mm)
トリプルグローサシュー	700	20,800	2,920	21,300	3,090
	790	21,100	2,990	設定無し	
	800	設定無し		21,600	3,190
強化型トリプルグローサシュー	600	20,500	2,900	21,000	2,990
フラットシュー	600	21,200	2,900	21,700	2,990
トリプルグローサシュー (パッド用穴付き)	600	20,300	2,900	20,800	2,990

構成部品質量


単位: kg

	ZX225USR-7 / ZX225USRLC-7	ZX225USRK-7 / ZX225USRLCK-7
カウンタウエイト: 標準	6,320	6,900
モノブーム (アームシリンダとブームシリンダ付き)	2,130	2,190
2.91 m アーム (バケットシリンダ付き)	1,010	1,160
0.80 m ³ バケット (ISO 7451 : 2007)	660	750

SPECIFICATIONS

ZX225USR-7 / ZX225USRLC-7

作業範囲

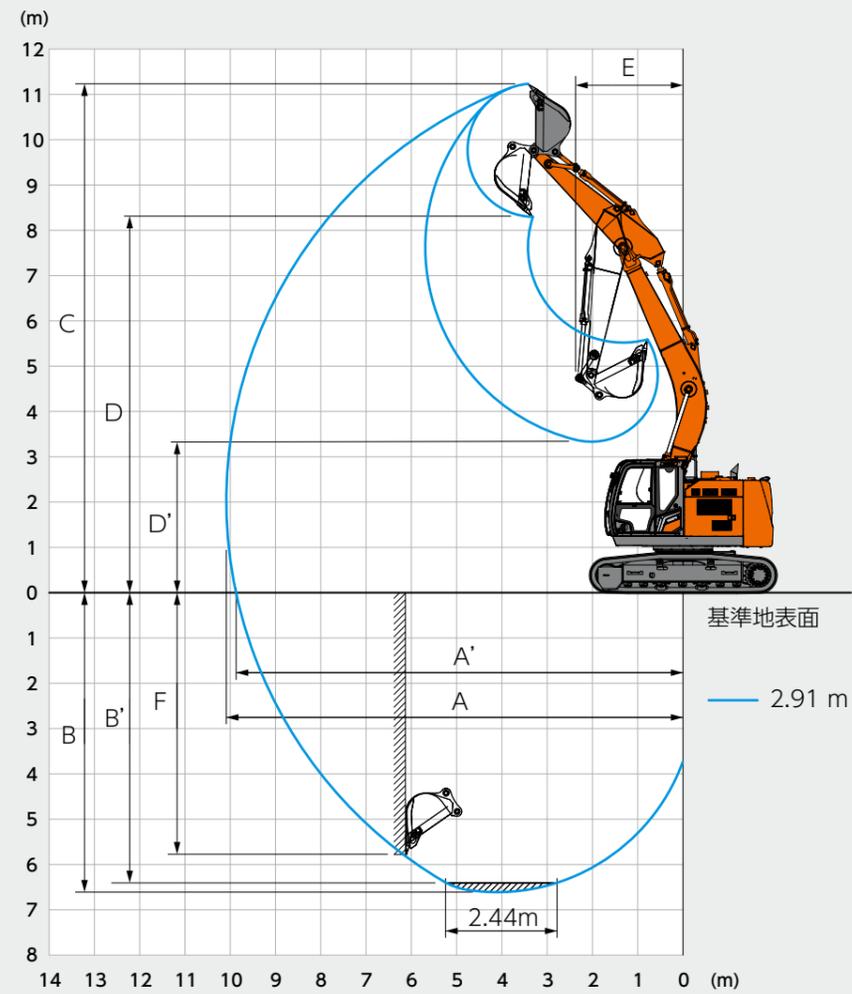


※イラストは、ZX225USR-7です。

単位：mm

型 式	ZX225USR-7 / ZX225USRLC-7		ZX225USRK-7 / ZX225USRLCK-7
	標準機		解体仕様機
アーム長さ	2.91 m		2.91 m
A 最大掘削半径	10,110		10,110
A' 最大掘削半径 (地上)	9,900		9,900
B 最大掘削深さ	6,610		6,610
B' 最大掘削深さ (2.44 m レベル用)	6,410		6,410
*C 最大掘削高さ	11,230		11,230
*D 最大ダンプ高さ	8,290		8,340
*D' 最小ダンプ高さ	3,330		3,330
E フロント最小旋回半径	2,380		2,440
*F 最大垂直掘削深さ	5,780		5,720

(注) *印はシューラグ高さを含みません。

寸法

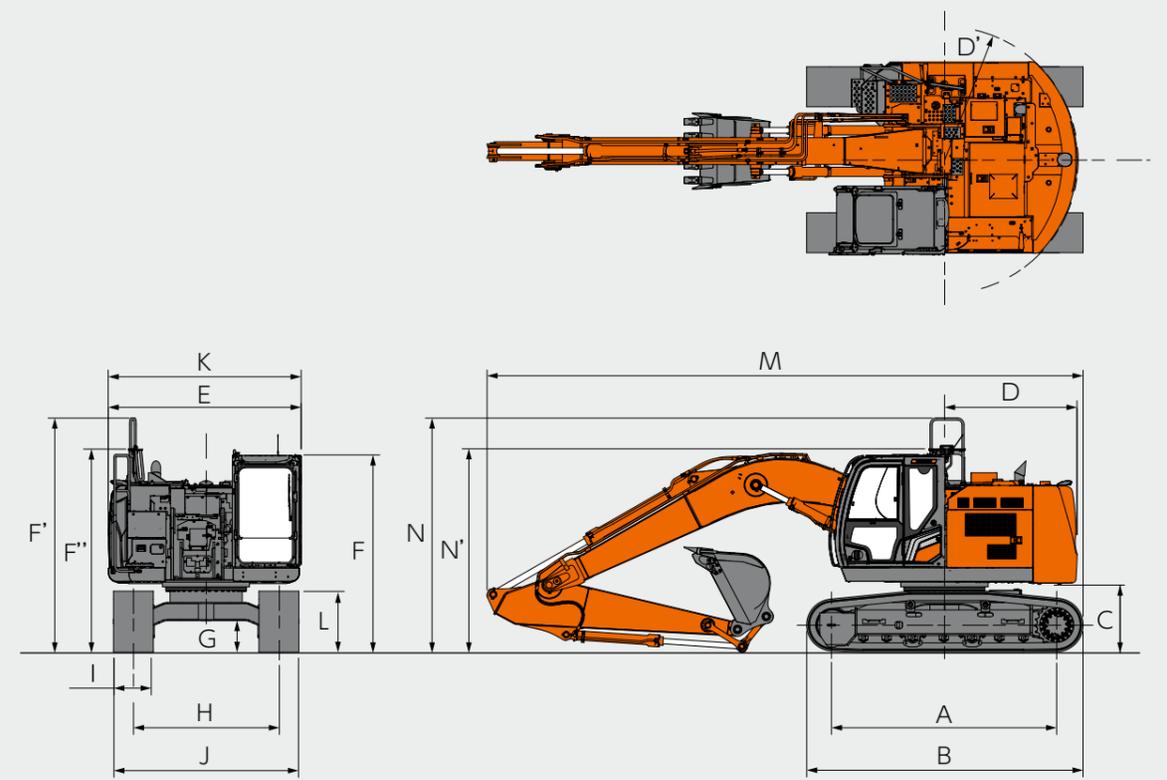

※イラストは、ZX225USR-7です。

単位：mm

型 式	ZX225USR-7	ZX225USRLC-7	ZX225USRK-7	ZX225USRLCK-7
	標準機		解体仕様機	
A タンブラ中心距離	3,370	3,660	3,370	3,660
B クローラ全長	4,170	4,450	4,170	4,450
*C 旋回体後部下端高さ	1,000	1,000	1,000	1,000
D 後端長さ	2,000	2,000	2,000	2,000
D' 後端旋回体半径	2,000	2,000	2,000	2,000
E 旋回体全幅	2,900	2,900	2,900	2,900
F キャブ高さ	2,960	2,960	3,110	3,110
F' 旋回体高さ (ガードレール展開時)	3,520	3,520	3,520	3,520
F'' 旋回体高さ (ガードレール格納時)	3,050	3,050	3,050	3,050
*G 最低地上高	450	450	450	450
H トラックゲージ幅	2,200	2,390	2,200	2,390
I シュー幅	600	600	600	600
J クローラ全幅	2,800	2,990	2,800	2,990
K 全幅	2,900	2,990	2,900	2,990
*L シュー高さ	900	900	900	900
M 全長				
アーム長さ 2.91 m	8,970	9,120	9,000	9,140
N 全高 (ガードレール展開時)				
アーム長さ 2.91 m	3,520	3,520	3,520	3,520
N' 全高 (ガードレール格納時)				
アーム長さ 2.91 m	3,050	3,050	3,110	3,110

(注) *印はシューラグ高さを含みません。 ・ 各仕様の標準装備品装着時の値です。

SPECIFICATIONS

装備品一覧

エンジン	ZX225USR-7 / ZX225USRLC-7	ZX225USRK-7 / ZX225USRCK-7
アイソレーションエンジンマウント	●	●
後処理装置	●	●
アルミ製インタークーラ / ラジエータ / オイルクーラ	●	●
エアクリーナダブルフィルタ	●	●
プレクリーナ付きエアクリーナ	○	○
エクспанションタンク	●	●
エンジンオイルドレンカプラー	●	●
オートアイドルリングストップ	●	●
オートアイドル	●	●
オルタネータ 60 A	●	●
カートリッジ式エンジンオイルフィルタ	●	●
寒冷時燃料抵抗弁 (リサーキュレーションフィルタ)	●	●
電気燃料供給ポンプ	●	●
特定特殊自動車排出ガス2014年基準適合エンジン	●	●
二層式燃料メインフィルタ	●	●
燃料クーラ	●	●
燃料プレフィルタ (水分離機能付き)	●	●
ファンガード	●	●
防塵ネット	●	●
ConSite OIL (エンジンオイル)	●	●
DEF/AdBlue®タンク	●	●
DEF/AdBlue®タンク入口ストレーナおよび拡張フィルタ	●	●
HP/PWR/ECO/Super ECO パワーモードスイッチ	●	●

油圧システム	ZX225USR-7 / ZX225USRLC-7	ZX225USRK-7 / ZX225USRCK-7
アーム / バケット高圧時再生キャンセルシステム	●	●
アンチドリフトバルブ	●	●
オートパワーリフト	●	●
オペレータチューニング機能	●	●
掘削増速システム	●	●
コントロールバルブの予備ポートx2	●	●
作業モード (掘削 / アタッチメント)	●	●
サクションフィルタ	●	●
作動油タンク (高性能フルフローフィルタ付き)	●	●
旋回揺戻し弁	●	●
パイロットフィルタ	●	●
パワーディギング	●	●
ブーム再生システム	●	●
ブレーカとクラッシュ用の可変リリーフバルブ	○	●
メインリリーフバルブ付きコントロールバルブ	●	●
目詰まりインジケータ付きフルフローフィルタ	○*1	●
ConSite OIL (作動油)	●	●
TRIASIII 油圧システム	●	●

*1印は、基本配管搭載時は標準搭載されます。

●:標準装備 ○:オプション △:受注後生産 ー:設定無し

キャブ	ZX225USR-7 / ZX225USRLC-7	ZX225USRK-7 / ZX225USRCK-7
ウインドウォッシャー (前窓1カ所)	●	ー
ウインドウォッシャー (前窓2カ所) *2	○	●
ウインドウォッシャー (天窓1カ所)	ー	●
コンソール前方ドリンクホルダ	●	●
エアコン送風機能付きドリンクホルダ	●	●
液体封入式キャブマウント	●	●
エンジン停止スイッチ	●	●
回転式ルーパ (デフロスタ)	●	●
外気導入式加圧フルオートエアコン	●	●
間欠機能付きワイパ	●	●
キーシリンダーライト	●	●
キャブ前面上縦線、下網ガード *3	○	ー
キャブ前面上網ガード *3	○	ー
キャブ前面上下網ガード *3	○	ー
キャブ前面上下縦線ガード *3	○	ー
キャブ前面上下一体縦線ガード (OPGレベルI (ISO10262:1998)) *4	ー	○
キャブ前面上下縦線ガード (OPGレベルII (ISO10262:1998))	○	●
キャブ天井縦線ガード	○	ー
キャブ天井縦線ガード (OPGレベルI (ISO10262:1998)) *4	ー	○
キャブ天井縦線ガード (OPGレベルII (ISO10262:1998))	○	●
キャブ右窓ガードパイプ	●	●
強化ガラス窓	●	●
合わせガラス窓 (前面) *5	○	ー
P5A適合 (EN356:1999) 合わせガラス窓 (前面・天井)	ー	●
緊急脱出用ハンマ	●	●
ゴム製ラジオアンテナ	●	●
小物入れ	●	●
コンソール高さ調整機能	●	●
操作レバー自動ロック	●	●
サイドミラー (左)	●	●
左面窓の開閉機能	●	●
サンスクリーンローラータイプ (フロントまたはサイドおよびリアウィンドウ)	○	○
シート:固定シート (布張り)	●	●
シート:エアサスペンションシート (ヒーター付き)	○	○
巻取り式シートベルト (リマインダ機能付き)	●	●
スマートフォンホルダ	●	●
スライドカーテン付き透明天窓	ー	●
前面窓の開閉機能	●	ー
ダブルスライドシート	●	●
NSキー	●	●
電子キーロックシステム *6	○	○
H800 キー	○	○
電気二重ホーン	●	●
ドキュメントホルダ	●	●
パイロットシャットオフレバー	●	●
ハンズフリー通話デバイス	●	●
プッシュボタンローアイドル	●	●
フットレスト	●	●
フロアマット (分割式)	●	●
マルチモニタシステム	●	●
リアトレイ	●	●
レインガード (OPGフロントガードなし) *7	○	ー
ワイドビューワイパ *8	○	●
天窓ワイパ	ー	●
ワンタッチ前窓ロック (解除レバー)	●	ー

キャブ	ZX225USR-7 / ZX225USRLC-7	ZX225USRK-7 / ZX225USRCK-7
AUX レバー (ブレーカ・アシスト機能付き)	○	○
Bluetooth®接続対応 AM-FMラジオ	●	●
CRES VII [ROPS対応キャブ (ISO12117-2:2008準拠)] [労働安全衛生法ヘッドガード基準適合キャブ]	●	●
LEDルームライト	●	●
OPGトップガードレベルI (ISO 10262:1998) 適合キャブ	●	ー
USB充電ポート	●	●
2スピーカー	●	●
8インチモニタ	●	●
12Vおよび24V電源	●	●
消火器 (6号)	○	○

*2印は、ワイドビューワイパ時のみの仕様です。
*3印は、ワイドビューワイパを装着する場合、取り付けできません。
*4印は、LEDキャブ上作業灯 (4個) と併用することはできません。
*5印は、ワイドビューワイパ時のみ設定可能です。
*6印は、テンキー機能と併用することはできません。
*7印は、キャブ前面上ガードとキャブ天井縦線ガード (OPGレベルII (ISO 10262:1998)) を装着する場合、取付けできません。
*8印は、キャブ前面上ガードはキャブ前面上下縦線ガード (OPGレベルII (ISO 10262:1998)) のみ装着できます。

ライト	ZX225USR-7 / ZX225USRLC-7	ZX225USRK-7 / ZX225USRCK-7
回転灯 (MLクレーン)	○	○
作業灯ディレイ機構	●	●
LEDキャブ上作業灯 (2個)	○	○
LEDキャブ上作業灯 (4個)	○	○
LEDキャブ後方作業灯	○	○
LED作業灯 (ブーム左側/車体右側)	●	●
LED周囲照明	○	○
LEDブーム作業灯 (両側)	○	○

●:標準装備 ○:オプション △:受注後生産 ー:設定無し

上部旋回体	ZX225USR-7 / ZX225USRLC-7	ZX225USRK-7 / ZX225USRCK-7
機体側面整備用ドア (鍵付き)	●	●
キャブ上ハンドホールド	●	●
作動油レベルゲージ	●	●
乗降用ハンドレール	●	●
滑り止めプレート	●	●
旋回体アンダカバー	●	ー
旋回体アンダカバー (強化型:6.0 mm)	○	●
旋回体アンダカバー (ML, 情報化施工用) *9	△	ー
旋回パーキングブレーキ	●	●
建屋上ガードレール	●	●
電動給油装置 (自動停止機能とフィルタ付き)	○	○
燃料キャップ (鍵付き)	●	●
燃料レベルフロート	●	●
サイドミラー (右)	●	●
バッテリー 2 x 88 Ah	●	●
バッテリーデイスコネクトスイッチ (2way)	●	●
6,320 kg カウンタウエイト	●	ー
6,900 kg カウンタウエイト (0.6 t 増量)(本体吊具付き)	ー	●
セレクトバルブ式マルチレバー (4way)	○	○

*9印は、キャブ右前下のみを強化型にしています。

下部走行体	ZX225USR-7 / ZX225USRLC-7	ZX225USRK-7 / ZX225USRCK-7
グリース注入式トラックアジャスタ	●	●
けん引穴 (軽量物用)	●	●
工具箱 (鍵付き)	●	●
上下ローラ	●	●
走行方向誤認防止マーク (トラックフレーム)	●	●
走行モータカバー	●	●
タイダウンブラケット (4個)	●	●
駐車ブレーキ	●	●
トラックアンダーカバー *10	○	●
トラックガード (2個)	● / ー	● / ー
トラックガード (3個)	ー / ●	ー / ●
トラックサイドステップ	●	ー
トラックサイドステップ (ボルト脱着タイプ)	ー	●
ピンシール付きトラックリンク	●	●
ボルトオンスプロケット	●	●
600 mm トリプルグロースシュー	● / ●	ー / ー
600 mm 強化型トリプルグロースシュー	○ / ○	● / ●
700 mm トリプルグロースシュー	○ / ○	○ / ○*11
790 mm トリプルグロースシュー	○ / ー	○ / ー*11
800 mm トリプルグロースシュー	ー / ○	ー / ○*11
600 mm フラットシュー	△ / △	△ / △
600 mm 分割式/パッドローラシュー	△ / △	ー / ー
600 mm トリプルグロースシュー (パッド用穴付き)	○ / ○	○ / ○

*10印は、後付けはできません。
*11印は、700 mm、790 mm、800 mmシューは軟弱土質用ですのでK仕様機装着時はご注意ください。

SPECIFICATIONS

フロントアタッチメント	ZX225USR-7 / ZX225USRLC-7	ZX225USRK-7 / ZX225USRLCK-7
アーム先端リモート給脂	●	●
強化樹脂製スラストプレート	●	●
HNブッシュ	●	●
WC (タンクステンカーバイド) 溶射	●	●
ダストシール付きパケットピン	●	●
フランジ付きピン	●	●
パケットAリンク	●	—
パケットAリンク (フック付き)(缶物)	○	●
パケットAリンク (フック付き)(ML用)	○	○
パケットBリンク	●	—
強化型パケットBリンク	○	—
強化型パケットBリンク (座付き)	△	—
長尺強化型パケットBリンク	—	●
0.8 (0.70) m ³ パケット	●	○
0.8 (0.70) m ³ パケット (Hタイプ)	○	○
0.8 (0.70) m ³ パケット (フル補強)	○	●
2.91 m アーム (基本配管、情報化施工座付き)	●	—
2.91 m アーム (配管、情報化施工座付き)	○	—
2.91 m アーム (4面補強)(基本配管、情報化施工座付き)	○	—
2.91 m アーム (4面補強)(配管、情報化施工座付き)	○	—
2.91 m アーム (下面補強)(基本配管、情報化施工座付き)	○	—
2.91 m アーム (下面補強)(配管、情報化施工座付き)	○	—
2.91 m アーム (上下面補強)(基本配管、情報化施工座付き)	○	—
2.91 m アーム (上下面補強)(配管、情報化施工座付き)	○	—
2.91 m Kアーム (基本配管、情報化施工座付き)	—	●
2.91 m Kアーム (配管、情報化施工座付き)	—	○
5.68 m ブーム	●	—
5.68 m ブーム (配管座付き)	○	●

●:標準装備 ○:オプション △:受注後生産 —:設定無し

アタッチメント	ZX225USR-7 / ZX225USRLC-7	ZX225USRK-7 / ZX225USRLCK-7
アシスト配管	○	○
・アディショナルポンプ (シリンダアタッチメント用)	○	○
・アディショナルポンプ (モータアタッチメント用)	○	○
・電気式操作用品 (アシスト操作用レバー)	○	○
・油圧式操作用品 (アシスト操作用ペダル)	○	○
・ストップバルブ付きアシスト配管 (アーム先端)	○	○
アタッチメント基本配管	○	●
追加ポンプ (50 L/min)	○	○
パイロットアクキュムレータ *12	○	●
ブレーカ、破砕機共用配管 (NPK) *13	○	●
ブレーカ、破砕機共用配管 (NPK以外) *13	○	●
予備ポート	●	●
2ポンプ合流用回路	○	●

*12印は、MLクレーン標準。
*13印は、NPK以外のブレーカ配管の場合もご使用になれます。

その他	ZX225USR-7 / ZX225USRLC-7	ZX225USRK-7 / ZX225USRLCK-7
荷重判定装置ペイロードチェッカー	△	—
情報コントローラ	●	●
走行警報装置	○	○
付属工具	●	●
AERIAL ANGLE® (ステーションナリモード付き)	●	●
AERIAL ANGLE® STEP IV	○	○
ConSite®	○	○
Global e-Service Owner's site (携帯通信ユニット)	●	●
Global e-Service Owner's site (衛星通信ユニット)	○	○
MLクレーン	○	○
SC塗装	●	●

マシンガイダンス仕様機


●:標準装備 ○:オプション △:受注後生産 —:設定無し

マシンガイダンス仕様機のシステム選択	ZX225USR-7 / ZX225USRLC-7	ZX225USRK-7 / ZX225USRLCK-7
2DMG	△	—
3DMG	△	—

マシンガイダンス仕様機の装備品一覧	ZX225USR-7 / ZX225USRLC-7	
	2DMG	3DMG
車体傾斜センサ / コントローラ	●	●
タッチパネルディスプレイ	●	●
フロント姿勢センサ (ブーム、アーム、パケット)	●	●
レーザ受光器	△	△
補正情報受信機	—	●
GNSS受信機 (2基)	—	●
荷重判定装置ペイロードチェッカー	●	●
MLクレーン	●	●

新車保証

日立建機は、安心して機械をお使いいただくために
標準保証後の延長保証期間をお客様ご自身で選択できるプランをご用意しています。

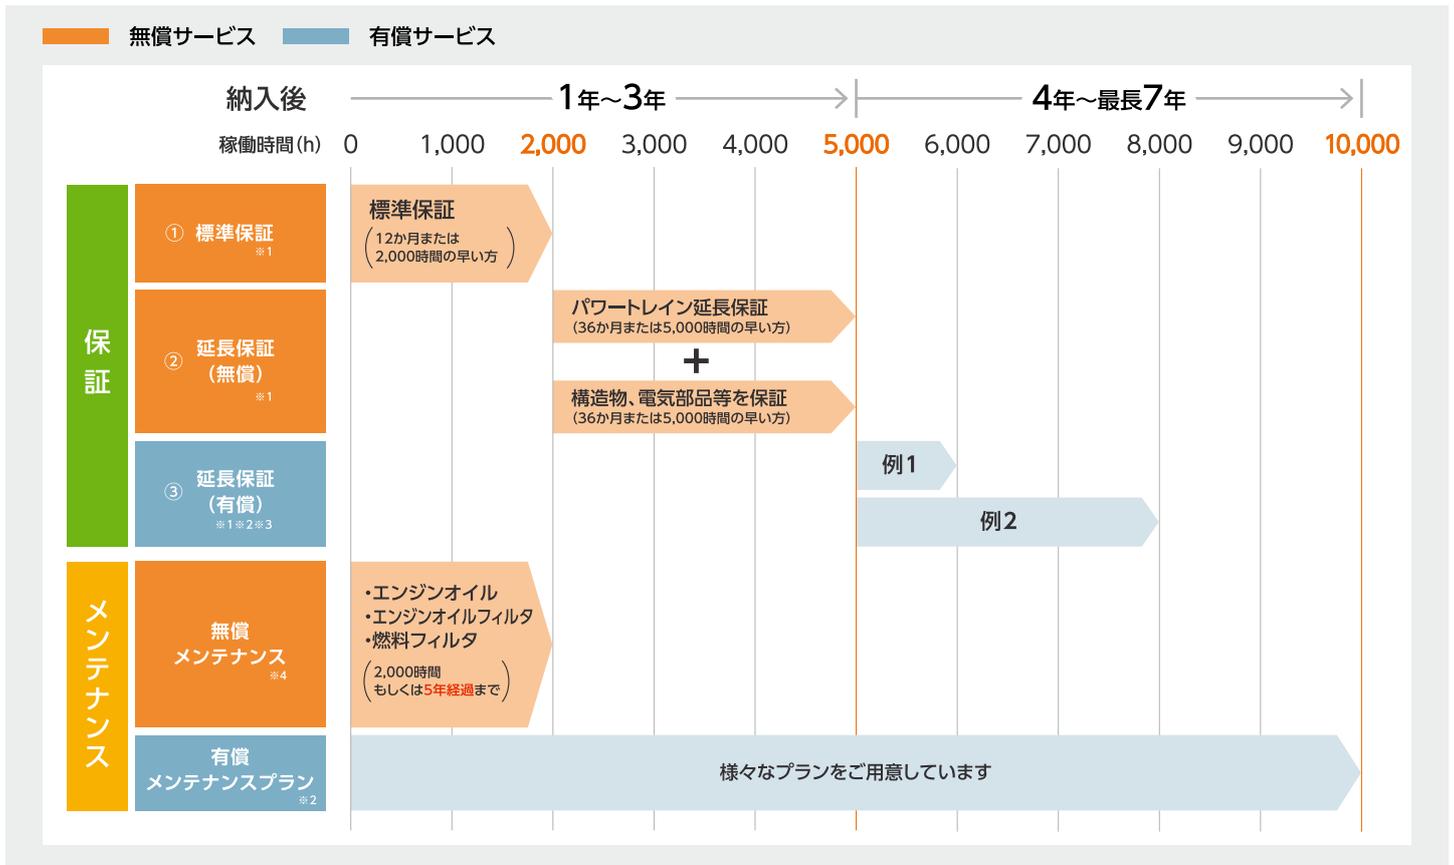

③ 36か月または5,000時間以降も、保証を延長できます (1年1,000時間単位で選択購入できます)

例1	例2
【1年または1,000時間のいずれか到来まで】を購入した場合、新車納入後、4年または6,000時間のいずれか到来まで日立建機が保証します ※1※3	【2年または3,000時間のいずれか到来まで】を購入した場合、新車納入後、5年または8,000時間のいずれか到来まで日立建機が保証します ※1※3

※1 取扱説明書に記載の点検・整備を実施した機種に限ります。
 ※2 納入前にご購入頂くプランです。
 ※3 保証範囲については、お近くの日立建機販売店までご確認ください。
 ※4 レンタル機は無償メンテナンスを除いたプランでの提供となります。

● カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。機械の色および内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
 ● 掲載写真は、販売仕様と一部異なる場合があります。また、オプション品を含んでいる場合もあります。
 ● 掲載写真には、カタログ撮影用の姿勢のものが含まれています。機械を離れるときには、必ず作業装置を接地させてください。
 ● 機体質量3トン以上のバケットを装着した建設機械の運転には「車両系建設機械 (整地・運搬・積込み用・掘削用) 運転技能講習修了証」の取得、機体質量3トン未満には「車両系建設機械 (整地・運搬・積込み用・掘削用) 運転特別教育」の受講が必要です。
 ● 機体質量3トン以上のブレーカ、鉄骨切断機 (鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機) の運転には、「車両系建設機械 (解体用) 運転技能講習修了証」の取得、機体質量3トン未満には「車両系建設機械 (解体用) 運転特別教育」の受講が必要です。 (平成25年7月1日、労働安全衛生規則改正による)
 ● [ZAXIS]、[AERIAL ANGLE]、[Solution Linkage]、[ConSite] は、日立建機 (株) の登録商標です。
 ● [Bluetooth] は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
 ● [AdBlue] はドイツ自動車工業会の登録商標です。

日立建機株式会社
 東京都台東区東上野 2-16-1 〒110-0015
 ☎ (03) 5826-8150
www.hitachicm.com/global/ja/

日立建機日本株式会社
 埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒340-0004
 ☎ (048) 935-2111
japan.hitachi-kenki.co.jp



お近くの販売店を検索できます。

! 正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
 ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

お問い合わせは、お近くの日立建機販売店へ