

小型自走式スクリーン

# VR408

# VR308







「オンサイトスクリーニング」ハイオス「Hi-OSS」は、日立建機株式会社の登録商標です。

## 小型自走式スクリーン

- 型式 : VR408 / VR308
- エンジン定格出力 : VR408 / VR308 : 20.6 kW (28.0 PS)
- 運転質量 : VR408 : 9,000 kg / VR308 : 7,600 kg



注 イラストはVR408です。外観と装置がVR308と一部異なります。  
青文字はVR308の数値です。

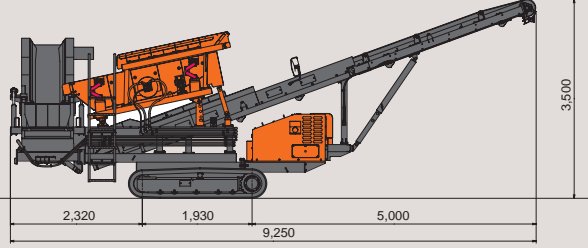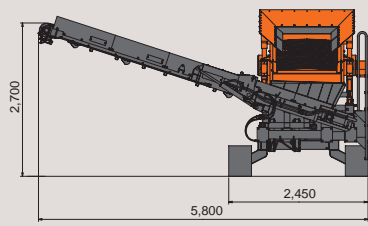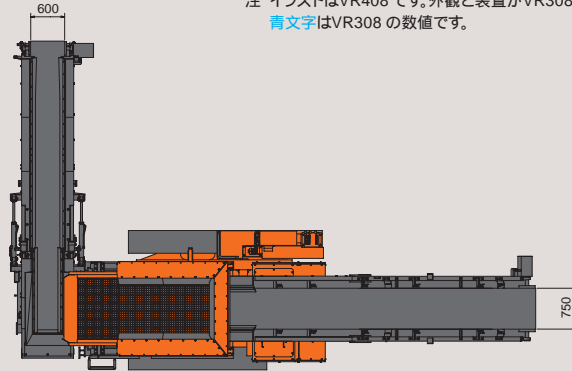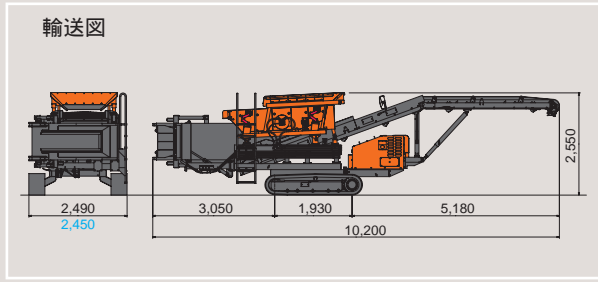


仕様

型式		VR408	VR308
運転質量	kg	9,000	7,600
寸法	mm	9,250 [ 10,200 ]	
[ 輸送時 ]	全長	5,800 [ 2,490 ]	5,800 [ 2,450 ]
	全幅	3,500 [ 2,550 ]	3,500 [ 2,550 ]
	全高	290	420
	最低地上高	クボタ V1505-KA	
エンジン	形式	水冷 4 気筒渦流室式	
	定格出力 kW/min <sup>-1</sup> (PS/rpm)	20.6/2,300 (28.0/2,300)	
	形式	一段デッキ振動型	
スクリーン	駆動方式	油圧駆動式	
	ふるい寸法	1,200 × 2,400	900 × 2,400
	設置角度	6/9/12	9/12/15
	角度調整機構	油圧シリンダ+レバー式	シム式
メインコンベヤ	ベルト幅	750	
	駆動方式	油圧駆動式	
サイドコンベヤ	ベルト幅	600	
	駆動方式	油圧駆動式	
走行装置	接地圧	52	44
	走行速度	1.9	
	登坂能力	15 (27)	
	駆動方式	油圧駆動式	
容量	燃料タンク	L 70	
	作動油タンク	L 48	

オプション

- スクリーン：網目サイズ 20 mm  
：網目サイズ 60 mm
- 直投用ホッパ<sup>\*1</sup>
- ガード兼シュート<sup>\*2</sup>
- メインコンベヤカバー

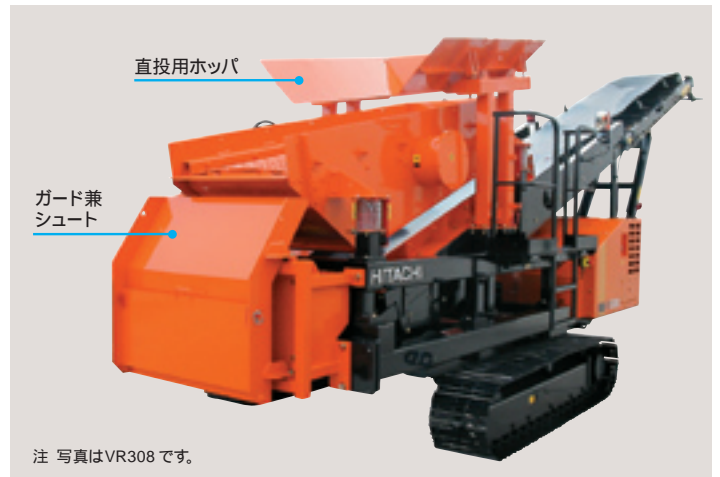

注 写真はVR308です。

- \*1: VR408は標準装備です。
- \*2: 取付けの際はサイドコンベヤ(オーバコンベヤ)を取り外す必要があります。



正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。

ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。掲載写真は、オプション品を含んでいます。また、販売仕様と一部異なる場合があります。機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了証」の取得が必要です。運転資格の詳細については、下記教習所へお問い合わせください。

日立建機株式会社

東京都文京区後楽 2-5-1 〒112-8563  
Hi-OSS 推進部 ☎(03)3830-8135  
URL: <http://www.hitachi-kenki.co.jp>

資格取得のご相談は(株)日立建機教習センターの各教習所へ

- |        |                  |     |                  |
|--------|------------------|-----|------------------|
| 教習センター | TEL.03-3835-9241 | 埼玉  | TEL.048-931-0121 |
| 北海道    | TEL.0133-64-6388 | 神奈川 | TEL.042-730-6716 |
| 宮城     | TEL.022-364-6143 | 山梨  | TEL.0120-493-160 |
| 茨城     | TEL.029-828-2370 | 愛知  | TEL.0564-57-7123 |
| 水戸     | TEL.029-352-0285 | 京都  | TEL.075-957-4944 |
| 栃木     | TEL.0282-82-8508 | 岡山  | TEL.086-464-5411 |
| 群馬     | TEL.027-230-5311 | 福岡  | TEL.092-963-3634 |

お問い合わせは・・・